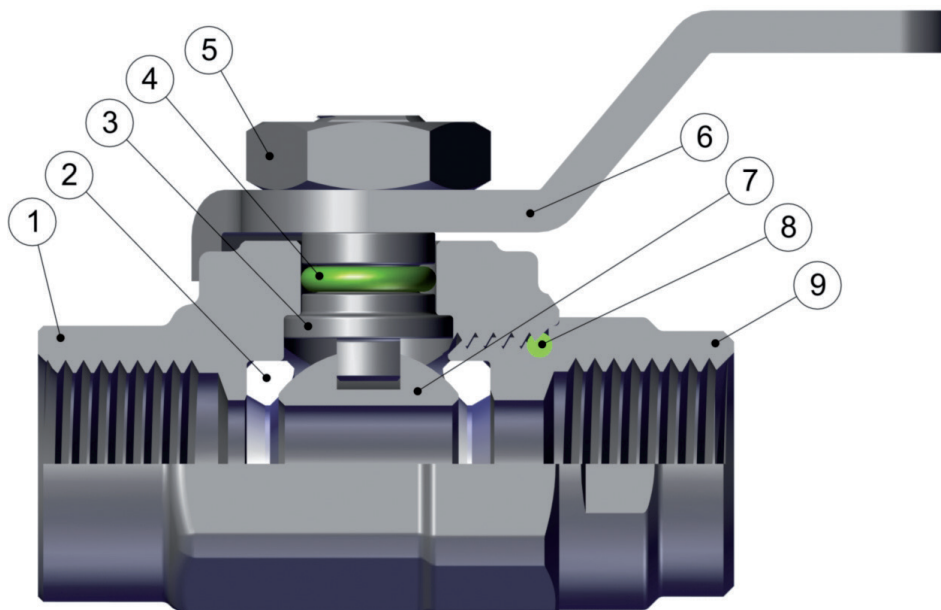


MINIVALVOLE A SFERA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L

MINIBALLVALVE IN STAINLESS STEEL

**SERIE
GHINOX**

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

New


Materiali e Componenti / Component Parts and Materials

1 Corpo in acciaio inox AISI316L	1 Stainless steel AISI316L Body
2 Guarnizione sede sfera in PTFE	2 PTFE Seats
3 Albero in acciaio inox AISI316L	3 Stainless steel AISI316L Spindle
4 Guarnizione O-RING in FKM	4 FKM Seal O-RING
5 Dado esagonale in acciaio inox AISI316L	5 Stainless steel AISI316L Hex Nut
6 Leva di comando in acciaio inox AISI316L	6 Stainless steel AISI316L Spindle
7 Sfera in acciaio inox AISI316L	7 Stainless steel AISI316L Ball
8 Guarnizione O-RING in FKM	8 FKM Seal O-RING
9 Raccordo in acciaio inox AISI316L	9 Stainless steel AISI316L Fitting

Pressioni / Pressures

Pressione minima / Minimum Pressure: -0.99 bar (-0.099MPa)
Pressione massima / Maximum pressure: 40 bar (4 MPa)

Temperature / Temperatures

Temperatura minima / Minimum temperature: -15 °C
Temperatura massima in continuo: +150°C
 Maximum temperature in continuous: +150°C
Temperatura massima per breve tempo: +180°C
 Maximum temperature for short time: +180°C

Filettature / Threads

Gas conica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999
 Tapered gas in conformity with ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.

Tubi di collegamento / Connection Tubes

Tubi in genere
 PA6, PA11, PA12, Polietilene, *Poliuretano, PTFE, FEP
 *Per tubi in Poliuretano é consigliata una durezza di 98 shore.
Tube in general.
 PA6, PA11, PA12, Polyethylene, *Polyurethane, PTFE, FEP.
 *For Polyurethane hoses it is required a minimum hardness of 98 shore.


Fluidi compatibili / Fluids

Aria compressa, Vuoto, Acqua, Oli.
 Fluidi per industria alimentare e chimica compatibili con i componenti della valvola.

Compressed air, Vacuum, Water, Oils.
 Fluid for food and chemical industry compatible with valve components.

66300


VALVOLA FEMMINA RP ISO 7 - FEMMINA RP ISO 7
FEMALE RP ISO 7 - FEMALE RP ISO 7 VALVE

New


Codice Code	A	B	DN	CH	F	M	L	G	H	Conf. Pack.
6630000001	1/8	1/8	5,5	14-15	8,5	8,5	33	28	21,5	5
6630000002	1/4	1/4	5,5	16-17	12,5	12,5	43	28	21,5	5

66310

VALVOLA MASCHIO CONICO R ISO 7 - FEMMINA RP ISO 7
TAPER MALE R ISO 7 - FEMALE RP ISO 7 VALVE

New


Codice Code	A	B	DN	CH	F	M	L	G	H	Conf. Pack.
6631000001	1/8	1/8	5,5	14-15	8,5	8,5	35	28	21,5	5
6631000002	1/4	1/4	5,5	16-17	12,5	12,5	44,5	28	21,5	5