

LF 3200 (3 mm)系列快插式接头

螺纹接头

3281
公制
页码1-41



3299
公制
页码1-41



3229
公制
页码1-41



3298
公制
页码1-41



3293
公制
页码1-41



3218
公制
页码1-42



管对管接头和附件

3206
直接头
页码1-43



3202
直角接头
页码1-43



3204
T型接头
页码1-43



3266
大转小接头
页码1-43



3226
接头用堵头
页码1-43



LF 3200 : 3 mm

快插式接头

LF 3200快插式接头(3 mm)

微型气动回路是非常精确和敏感的系统，具有特殊的运行特点。因此，为了达到**机械稳定性**和**紧凑性**的要求，派克乐可利开发了符合**人体工程学**的微型铜镀镍快插式接头系列。

产品优势

体积小 重量轻	比市场上其他品牌同类接头体积小25%，可满足最小执行元件的尺寸要求 最小的重量满足最高的效率 减少能耗并降低执行元件的负载
坚固耐用 性能稳定	所有铜质部件具有优秀的抗碰撞性能； 带卡爪的夹爪系统提高了连接的稳定性和使用寿命 优秀的耐高压性能
性能可靠	100%防泄露检测 质量保证和可追溯性的生产批次代码 高敏感应用场合的理想选择 具有耐腐蚀性能



气动面板
机器人
半导体设备
纺织机械
气动设备
真空

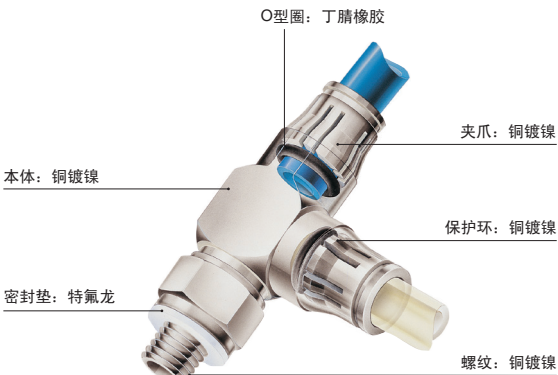
市场应用

技术参数

适用流体	压缩空气
工作压力	真空至20 bar
工作温度	-15°C至+80°C
紧固扭矩 (daN.m)	0.01至0.1

可靠的性能依赖于传输的流体类型、所使用的部件材质和所连接的软管。确保真空能力可达755 mm Hg（99%真空度）。

部件材质

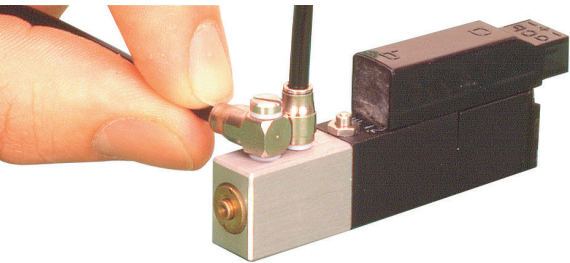


所有材质不含硅

符合的标准

ISO 14743 ISO 14743：气动传动，
热塑性软管的快插式接头标准
DI： 97/23/EC (PED)
DI： 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
DI： 94/9/EC (ATEX)
RG： 1907/2006 (REACH)

安装配置




LF 3200接头与3 mm PU管或防静电PU管连接，是紧凑型应用的理想选择：


- 良好的抗压性能
- 运行的高度可靠

螺纹接头


3281 直接头，公制外螺纹

	铜镀镍、丁腈橡胶 						F	G	H	kg
			ØD	C						
			3	M3x0.5	3281 03 09	1.5	6	9.5	0.001	
				M5x0.8	3281 03 19	1.5	8	9.5	0.002	


3299 紧凑型直角接头，公制外螺纹

	铜镀镍、丁腈橡胶 						F	G	H	J	L	kg
			ØD	C								
			3	M3x0.5	3299 03 09	6	6	13.5	6	13.5	0.004	
				M5x0.8	3299 03 19	8	6	13	6	13.5	0.005	


3229 加长型直角接头，公制外螺纹

	铜镀镍、丁腈橡胶 						F	G	H	J	L	kg
			ØD	C								
			3	M3x0.5	3229 03 09	6	6	16	6	13.5	0.004	
				M5x0.8	3229 03 19	8	6	17	6	13.5	0.005	

3298 T型三通接头，公制外螺纹

	铜镀镍、丁腈橡胶 						F	G	H	J	L	kg
			ØD	C								
			3	M3x0.5	3298 03 09	6	6	13.5	6	20.5	0.004	
				M5x0.8	3298 03 19	8	6	13	6	20.5	0.005	

3293 直T型三通接头，公制外螺纹


	铜镀镍、丁腈橡胶 						F	G	H	J	L	kg
			3	M3x0.5	3293 03 09	6	6	20	6	13.5	0.004	
				M5x0.8	3293 03 19	8	6	20	6	13.5	0.005	

快速式接头

LF 3200 : 3 mm


螺纹接头

3218 铰接式直角接头，公制外螺纹


		铜镀镍、丁腈橡胶	ØD C 							
			G H H1 J L kg							
			3	M3x0.5	3218 03 09	6	9.5	4	6	12.5
			M5x0.8	3218 03 19	6	10.5	4.5	8	15	0.005

管对管接头和附件


3206 等径管对管接头

	铜镀镍、丁腈橡胶 	ØD		G	L	kg
		3	3206 03 00	6	17	0.002


3202 等径管对管直角接头

	铜镀镍、丁腈橡胶 	ØD		G	J	L	kg
		3	3202 03 00	6	6	13.5	0.003


3204 等径管对管“T”型接头

	铜镀镍、丁腈橡胶 	ØD		G	H	J	L	L1	kg
		3	3204 03 00	6	13.5	6	20.5	10.25	0.004

3266 大转小接头

	铜镀镍、丁腈橡胶、工程塑料 	ØD	ØD1		G	L	L1	kg
		3	4	3266 03 04	6	28	19	0.001

3226 接头用堵头

	铜镀镍 	ØD		L	L1	kg
		3	3226 03 00	20	10	0.001

快速式接头

LF 3200 : 3 mm