




快换接头

塑料安全型接头：C 9000

金属：铜镀镍和不锈钢



快换接头

C 9000塑料安全型快换接头

[P. 8-7]



适用流体：压缩空气
材质：工程塑料，铜镀镍
工作压力：16 bar
工作温度：-20°C至+60°C
DN : 5.5 mm至8 mm

金属快换接头

[P. 8-18]



适用流体：压缩空气，水，工业流体
材质：铜镀镍或不锈钢
工作压力：35 bar（不锈钢），20 bar（铜）
工作温度：-15°C至+200°C（不锈钢），
-20°C至+100°C（铜镀镍）
DN : 2 mm至19 mm

金属模具快换接头

[P. 8-50]



适用流体：高温流体
材质：铜镀镍
工作压力：10 bar
工作温度：-15°C至+90°C
DN : 8 mm至12 mm

3种关闭功能


直通型

这种连接由于没有单向阀，因此可以实现最大流量。直通型接头可以传输水、冷却剂等流体。在断开连接之前，必须使用位于接头上游的一个控制阀将流体关闭。



单闭锁型（带或不带排气）

单闭锁快换接头，插头体为直通型。在断开状态下，接头体内的单向阀可以关闭流体。回路可以通过上游排气，以避免任何尾鞭效应。










双闭锁型


双闭锁快换接头断开时，接头体和插头体内部的单方阀都可以关闭流体。回路的两端都保持着压力状态。



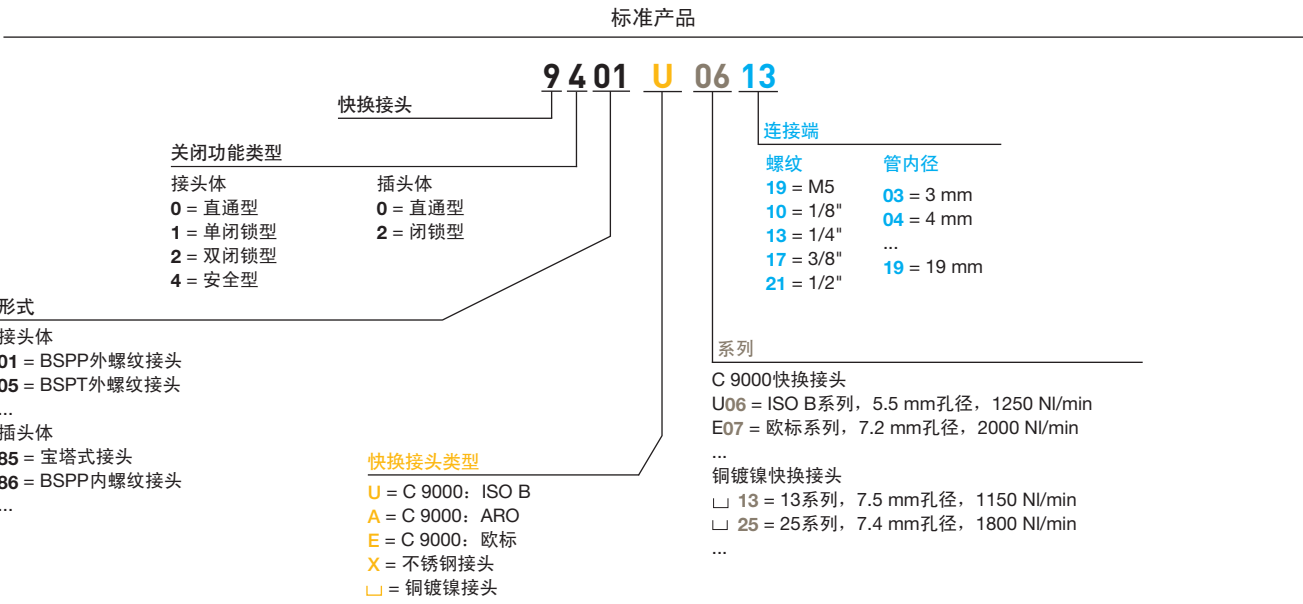
技术特征和流量

派克乐可利快换接头的外型符合国际标准，可以与诸多满足这些标准的其它品牌产品互换。

外型标准	插头体外型	互换系列	流量(Nl/min)	通径(mm)
ISO B标准		C 9000 Rectus 23 Rectus 24	1250 900 550	5.5
		C 9000 Rectus 30	2400 890	8 8.5
欧洲标准		C 9000 Rectus 26 Rectus 25	2000 1000 1800	7.2 7.2 7.4
		Rectus 27	2400	10
ARO标准		C 9000 Rectus 14 Rectus 22	1250 560 800	5.5
ISO C标准		Rectus 18	970	5.5
亚洲标准		Rectus 13	1150	7.5
英国标准		Rectus 17	870	5
		Rectus 19	660	5.5
德国标准		Rectus 20	165	2.7
		Rectus 21	560	5



快换接头的编码规则



C 9000塑料高级安全型快换接头系列

C 9000塑料安全型快换接头

ISO B标准



欧洲标准



ARO标准



塑料快换接头: C 9000安全型
快换接头

C 9000塑料安全型快换接头

该系列塑料快换接头的设计符合人体工程原理，充分考虑了使用者和机器设备的安全，同时还能实现超高的能效。这种产品共有三种类型的标准，可以满足任何安装需求。

产品优势

- 安全、可靠

可以防止尾鞭效应导致的风险
快换排气结构可以确保非常安全的操作
旋转本体可以避免意外断开的风险
即使承压状态下，所需的连接/断开力也很低
塑料本体可以保护设备不受刮擦
接管端上的保护螺旋可以防止出现缠绕
- 性能出色

流量高，压降低
在生产环节100%的泄露测试
生产批次代码可确保良好的质量和可追溯性
可靠的耐碰撞材质
达到最佳能效
使用寿命长
- 使用方便

可以通过每种型号上的清晰标志迅速识别产品，这些标志说明了如下信息：
 - 适用的插头体外型
 - 接头型号与连接如下标准的插头体：
 - ISO B标准
 - 欧洲标准
 - ARO标准



车间
清洁
吹尘
气动
工具
主回路
包装设备

市场应用

技术特征

适用流体	压缩空气
工作压力	0至16 bar
工作温度	-20°C至+60°C

符合法规
DI: 97/23/EC (PED)
DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
DI: 1907/2006 (REACH)
ISO 4414气动流体传动: 关于系统的总体规则
DIN EN 983气动安全标准

部件材质

本体:
ISO B标准: 工程塑料或铝
ARO标准: 锌基压铸合金
欧洲标准: 工程塑料

滚珠: 不锈钢

弹簧: 不锈钢

本体: 工程塑料

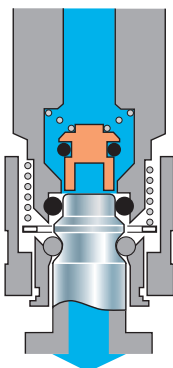
螺纹: 铜镀镍

不含硅

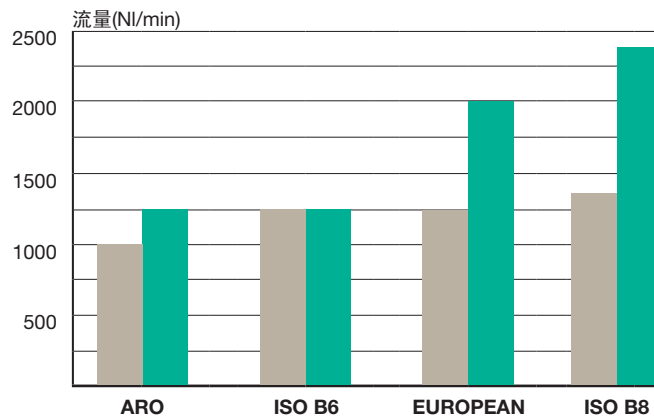
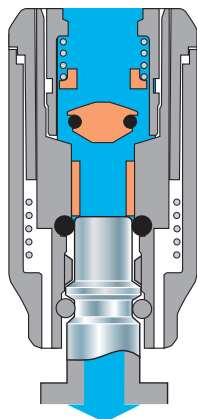
C 9000塑料安全型快换接头

C 9000系列技术特点和流量

“其他”快换接头
标准“提升阀”技术
流量：1400 NI/min



C 9000快换接头
“最佳流量”技术
流量：2400 NI/min



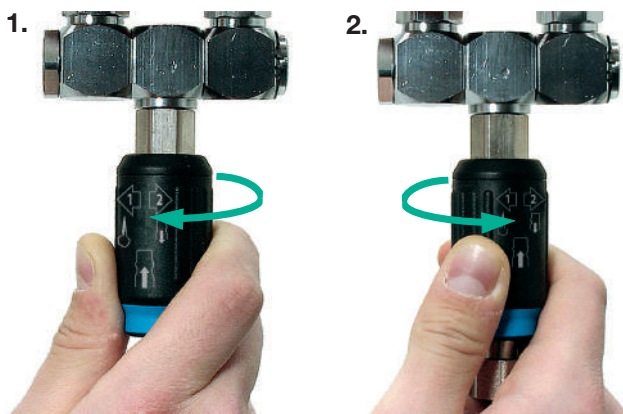
C 9000系列

其他接头

根据ISO 6358标准测量，工作压力6bar，压降< 0.7 bar。

操作原理

手动操作



断开插头体

往箭头1方向旋转：插头体一侧排气。

往箭头2方向旋转：插头体从接头体内部断开。

连接插头体

不需要旋转，直接将插头体插入接头体内部。

排气方式



ISO B6型，螺旋管（内径6 mm，长度6 m）

排气时间 = 350毫秒（压力从6 bar降至0.2 bar）

ISO B8型，PVC编织管（内径10 mm，长度25 m）

排气时间 = 860毫秒（压力从6 bar降至0.2 bar）

即使管件较长，C 9000接头的排气时间也小于1秒钟。


塑料快换接头：C 9000安全型

快换接头


ISO B型




9401U 接头体，BSPP外螺纹

		工程塑料，铜镀镍，NBR								
			C		E	F	G	L	kg	
		5.5	G1/4	9401U06 13	7.5	17	31.5	74	0.075	
			G3/8	9401U06 17	8.5	21	31.5	76.5	0.095	
			G1/2	9401U06 21	10.5	25	31.5	80	0.115	
		8	G1/4	9401U08 13	6.5	22	36.5	81.5	0.120	
			G3/8	9401U08 17	7.5	22	36.5	82.5	0.133	
			G1/2	9401U08 21	9	25	36.5	85.5	0.140	
		C 9000系列ISO B (DN 5.5): 单闭锁 = 1250 NI/min								
		C 9000系列ISO B (DN 8): 单闭锁 = 2400 NI/min								


9405U 接头体，BSPT外螺纹

		工程塑料，铜镀镍，NBR											
			C						F	G	L	kg	
		5.5	R1/4	9405U06 13	17	31.5	75	0.075					
			R3/8	9405U06 17	19	31.5	76.5	0.095					
			R1/2	9405U06 21	22	31.5	81.5	0.110					
		8	R1/4	9405U08 13	22	36.5	84	0.120					
			R3/8	9405U08 17	22	36.5	84	0.120					
			R1/2	9405U08 21	22	36.5	88	0.140					
		C 9000系列ISO B (DN 5.5): 单闭锁 = 1250 Nl/min											
		C 9000系列ISO B (DN 8): 单闭锁 = 2400 Nl/min											

9414U 接头体，BSPP内螺纹

		工程塑料，铜镀镍，NBR								
			C		E	F	G	L	kg	
		5.5	G1/4	9414U06 13	12	17	31.5	66.5	0.070	
			G3/8	9414U06 17	12	22	31.5	72	0.085	
			G1/2	9414U06 21	15	27	31.5	78	0.115	
		8	G1/4	9414U08 13	12	22	36.5	75	0.127	
			G3/8	9414U08 17	12	22	36.5	75	0.144	
			G1/2	9414U08 21	15	27	36.5	80	0.138	
		C 9000系列ISO B (DN 5.5): 单闭锁 = 1250 NI/min								
		C 9000系列ISO B (DN 8): 单闭锁 = 2400 NI/min								

9410U 接头体，带LF 3000®快插式接头和螺旋保护弹簧

		工程塑料，铜镀镍，NBR								
			ØD		G	L	L1	kg		
		5.5	8	9410U06 08	31.5	145	56	0.096		
			10	9410U06 10	31.5	145	56	0.080		
		8	10	9410U08 10	36.5	155	63	0.175		
			12	9410U08 12	36.5	165	63	0.162		
		C 9000系列ISO B (DN 5.5): 单闭锁 = 1250 NI/min								
		C 9000系列ISO B (DN 8): 单闭锁 = 2400 NI/min								

9421U 接头体，带软管用插头


工程塑料，铜镀镍，NBR

DN	ØD		F	G	L	L1	kg
5.5	6	9421U06 06	17	31.5	88.5	26	0.070
	8	9421U06 08	17	31.5	88.5	26	0.070
	10	9421U06 10	17	31.5	88.5	26	0.070
8	6	9421U08 06	22	36.5	95	26	0.110
	8	9421U08 08	22	36.5	95	26	0.100
	10	9421U08 10	22	36.5	95	26	0.124
	13	9421U08 13	22	36.5	99	30	0.125


C 9000系列ISO B (DN 5.5): 单闭锁 = 1250 NI/min

C 9000系列ISO B (DN 8): 单闭锁 = 2400 NI/min


ISO B型




9416U 接头体，穿板式连接，BSPP内螺纹

		工程塑料，铜镀镍，NBR		C		E	F	G	K _{max}	L1	L2	ØT _{min}	kg
			5.5	G1/4	9416U06 13	12	22	31.5	6	12.5	68.5	18.5	0.105
			8	G3/8	9416U08 17	12	24	36.5	7	14.5	76	22.5	0.150
			C 9000系列ISO B (DN 5.5): 单闭锁 = 1250 NI/min C 9000系列ISO B (DN 8): 单闭锁 = 2400 NI/min										


9440U Y形接头体，BSPP内螺纹

		工程塑料，铜镀镍，NBR		C		E	F	F1	G	H	H1	kg
			5.5	G3/8	9440U06 17	11.5	19	20	31.5	70	16	0.207
			8	G1/2	9440U08 21	14	22	25	36.5	80	19	0.352
			C 9000系列ISO B (DN 5.5): 单闭锁 = 1250 NI/min C 9000系列ISO B (DN 8): 单闭锁 = 2400 NI/min									


9087U 插头体，直通式，BSPP外螺纹

		铜镀镍，工程塑料	<table><tr><th></th><th>C</th><th></th><th>E</th><th>F</th><th>L</th><th>L1</th><th>kg</th></tr><tr><td rowspan="3">5.5</td><td>G1/4</td><td>9087U06 13</td><td>9</td><td>17</td><td>38</td><td>24</td><td>0.025</td></tr><tr><td>G3/8</td><td>9087U06 17</td><td>9</td><td>19</td><td>38</td><td>24</td><td>0.032</td></tr><tr><td>G1/2</td><td>9087U06 21</td><td>12</td><td>22</td><td>42</td><td>24</td><td>0.048</td></tr><tr><td rowspan="3">8</td><td>G1/4</td><td>9087U08 13</td><td>9</td><td>17</td><td>38</td><td>24</td><td>0.030</td></tr><tr><td>G3/8</td><td>9087U08 17</td><td>9</td><td>19</td><td>39</td><td>24</td><td>0.036</td></tr><tr><td>G1/2</td><td>9087U08 21</td><td>12</td><td>22</td><td>42</td><td>24</td><td>0.058</td></tr><tr><td colspan="8">插头体无闭锁功能</td></tr></table>												C		E	F	L	L1	kg	5.5	G1/4	9087U06 13	9	17	38	24	0.025	G3/8	9087U06 17	9	19	38	24	0.032	G1/2	9087U06 21	12	22	42	24	0.048	8	G1/4	9087U08 13	9	17	38	24	0.030	G3/8	9087U08 17	9	19	39	24	0.036	G1/2	9087U08 21	12	22	42	24	0.058	插头体无闭锁功能							
				C		E	F	L	L1	kg																																																															
			5.5	G1/4	9087U06 13	9	17	38	24	0.025																																																															
				G3/8	9087U06 17	9	19	38	24	0.032																																																															
				G1/2	9087U06 21	12	22	42	24	0.048																																																															
			8	G1/4	9087U08 13	9	17	38	24	0.030																																																															
				G3/8	9087U08 17	9	19	39	24	0.036																																																															
				G1/2	9087U08 21	12	22	42	24	0.058																																																															
			插头体无闭锁功能																																																																						

9086U 插头体，直通式，BSPP内螺纹

		铜镀镍	DN			E	F	L	L1	kg	
			5.5			G1/4	9086 23 13	9	17	36	24
					G3/8	9086 23 17	9	19	36	24	0.025
					G1/2	9086 23 21	12	24	39	24	0.039
			插头体无闭锁功能								

9086U 插头体，直通式，BSPP内螺纹

		铜镀镍	$\overline{\text{DN}}$	C		E	F	L	L1	kg
			8.5	G1/4	9086 30 13	10	17	40	28	0.032
				G3/8	9086 30 17	10	19	42	28	0.035
				G1/2	9086 30 21	12	24	43	28	0.046
			插头体无闭锁功能 30系列插头体(DN 8.5)，也适用ISO B型C 9000快换接头(DN 8)							

塑料快换接头：C 9000安全型


快换接头

ISO B型

9080U 插头体，直通式，带LF 3000®快换接头和螺旋保护弹簧



镀锌钢，NBR




$\overline{\text{DN}}$	ØD		G	L	L1	kg
5.5	8	9080U06 08	24	112	24	0.052
	10	9080U06 10	24	112	24	0.044
8	10	9080U08 10	24	114	26	0.095
	12	9080U08 12	29.5	125	26	0.096

插头体无闭锁功能

9094U 插头体，直通式，带软管用插头




钢镀锌




	ØD		F	L	L1	L2	kg
5.5	6	9094U06 06	14	51	24	25	0.016
	8	9094U06 08	14	51	27	25	0.017
	10	9094U06 10	14	51	24	25	0.018
8	8	9094U08 08	17	51	24	25	0.027
	10	9094U08 10	17	51	27	25	0.028
	13	9094U08 13	17	51	24	25	0.031


插头体无闭锁功能




欧标型




9401E 接头体，BSPP外螺纹

		工程塑料，铜镀镍，NBR		C		E	F	G	L	kg
			G1/4	9401E07 13	6.5	22	36.5	80	0.124	
		7.2	G3/8	9401E07 17	7.5	22	36.5	81	0.122	
			G1/2	9401E07 21	9	25	36.5	83.5	0.136	
C 9000系列：单闭锁 = 2000 NI/min										


9414E 接头体，BSPP内螺纹

		工程塑料，铜镀镍，NBR		C		E	F	G	L	kg
			G1/4	9414E07 13	12	22	36.5	73	0.118	
		7.2	G3/8	9414E07 17	12	22	36.5	73	0.109	
			G1/2	9414E07 21	15	27	36.5	78	0.130	
C 9000系列：单闭锁 = 2000 NI/min										


9410E 接头体，带LF 3000®快插式接头和螺旋保护弹簧

		工程塑料，铜镀镍，NBR					G	L	L1	kg
			10	9410E07 10	36.5	151	63	0.175		
		7.2	12	9410E07 12	36.5	151	63	0.180		
		C 9000系列：单闭锁 = 2000 NI/min								

9421E 接头体，带软管用插头

		工程塑料，铜镀镍，NBR				F	G	L	L1	kg
			8	9421E07 08	22	36.5	93	26	0.113	
		7.2	10	9421E07 10	22	36.5	93	26	0.114	
			13	9421E07 13	22	36.5	97	30	0.119	
C 9000系列：单闭锁 = 2000 NI/min										


9416E 接头体，穿板式连接，BSPP内螺纹

		工程塑料，铜镀镍，NBR			C		E	F	G	K _{max}	L1	L2	ØT _{min}	kg
		7.2	G3/8	9416E07 17	12	24	36.5	7	14.5	74	22.5	0.153		
		C 9000系列：单闭锁 = 2000 NI/min												


塑料快换接头：C 9000安全型

快换接头


欧标型




9440E Y形接头体，BSPP内螺纹

	工程塑料，铜镀镍，NBR 	DN C 									
		7.2	G1/2	9440E07 21	14	25	25	36.5	78	19	0.335
		C 9000 系列：单闭锁 = 2000 NI/min									

9087E 插头体，直通式，BSPP外螺纹

	钢镀镍，工程塑料 	DN C 							
		G1/4	9087E07 13	9	14	34	20	0.018	
		7.2	G3/8	9087E07 17	9	17	34	20	0.025
			G1/2	9087E07 21	12	22	38	20	0.048
		插头体无闭锁功能							


9086E 插头体，直通式，BSPP内螺纹

	钢镀镍 	DN C 							
		G1/8	9086 25 10	7	14	32	20	0.015	
		7.4	G1/4	9086 25 13	9	17	38.5	20	0.027
			G3/8	9086 25 17	9	19	33	20	0.027
		G1/2	9086 25 21	12	24	36	20	0.050	
插头体无闭锁功能									


9080E 插头体，直通式，带LF 3000®快插式接头和螺旋保护弹簧

	钢镀镍，NBR	DN ØD						
		7.2	10	9080E07 10	24	114	20	0.102
			12	9080E07 12	29.5	125	20	0.088
		插头体无闭锁功能						


9094E 插头体，直通式，带软管用插头

	钢镀镍 									
						F	L	L1	L2	kg
		7.2	8	9094E07 08	17	48	20	25	0.014	
			10	9094E07 10	17	48	20	25	0.016	
			13	9094E07 13	17	48	20	25	0.019	
插头体无闭锁功能										


ARO型




9401A 接头体，BSPP外螺纹

		工程塑料，铜镀镍，NBR		C		E	F	G	L	kg
				G1/4	9401A06 13	6.5	17	31.5	70.5	0.105
			5.5	G3/8	9401A06 17	9	21	31.5	73.5	0.123
				G1/2	9401A06 21	9	25	31.5	70.5	0.150
C 9000系列：单闭锁 = 1250 Nl/min										


9405A 接头体，BSPT外螺纹

		工程塑料，铜镀镍，NBR							
			C			F	G	L	kg
			R1/4	9405A06 13		17	31.5	73	0.105
		5.5	R3/8	9405A06 17		19	31.5	74.5	0.110
		R1/2	9405A06 21		22	31.5	79.5	0.140	
C 9000系列：单闭锁 = 1250 NI/min									


9414A 接头体，BSPP内螺纹

		工程塑料，铜镀镍，NBR			C		E	F	G	L	kg
			G1/4	9414A06 13	12	17	31.5	64.5	0.095		
		5.5	G3/8	9414A06 17	12	22	31.5	70	0.115		
			G1/2	9414A06 21	15	27	31.5	76	0.145		
C 9000系列：单闭锁 = 1250 Nl/min											

9410A 接头体，带LF 3000®快插式接头和螺旋保护弹簧

		工程塑料，铜镀镍，NBR			ØD		G	L	L1	kg
					8	9410A06 08	31.5	143	54	0.140
				5.5	10	9410A06 10	31.5	143	54	0.175
				C 9000系列：单闭锁 = 1250 NI/min						


9421A 接头体，带软管用插头

		工程塑料，铜镀镍，NBR		ØD		F	G	L	L1	kg
				6	9421A06 06	17	31.5	86.5	26	0.110
			5.5	8	9421A06 08	17	31.5	86.5	26	0.100
				10	9421A06 10	17	31.5	86.5	26	0.100
C 9000系列：单闭锁 = 1250 NI/min										


塑料快换接头：C 9000安全型

快换接头


ARO型




9416A 接头体，穿板式安装，BSPP内螺纹

		工程塑料，铜镀镍，NBR										
		DN	C		E	F	G	K	L1	L2	ØT	kg
		5.5	G1/4	9416A06 13	12	22	31.5	6	12.5	66.5	18.5	0.135
		C 9000系列：单闭锁 = 1250 Nl/min										


9440A Y型接头体，BSPP内螺纹

		工程塑料，铜镀镍，NBR										
			C		E	F	F1	G	H	H1	kg	
		5.5	G3/8	9440A06 17	11.5	19	20	31.5	68	16	0.263	
		C 9000系列：单闭锁 = 1250 NI/min										


9087A 插头体，直通式，BSPP外螺纹

		钢镀镍，工程塑料							
			C		E	F	L	L1	kg
		5.5	G1/4	9087A06 13	9	17	36	22	0.020
			G3/8	9087A06 17	9	19	36	22	0.024
			G1/2	9087A06 21	12	24	40	22	0.039
插头体无闭锁功能									


9086A 插头体，直通式，BSPP内螺纹

		钢镀镍							
			C		E	F	L	L1	kg
			G1/4	9086 22 13	9	17	35.5	22	0.024
		5.5	G3/8	9086 22 17	10	19	35.5	22	0.023
			G1/2	9086 22 21	12	24	38	22	0.039
插头体无闭锁功能									


9084A 插头体，直通式，BSPT外螺纹

		钢镀镍						
			C		F	L	L1	kg
		5.5	R1/4	9084 22 13	14	40.5	22	0.020
			R3/8	9084 22 17	17	40.5	22	0.031
			R1/2	9084 22 21	22	46	22	0.048
插头体无闭锁功能								


ARO型



9080A 插头体，直通式，带 LF 3000®快插式接头和螺旋保护弹簧

	钢镀镍，工程塑料		ØDN	ØD		G	L	L1	kg
			5.5	8	9080A06 08	24	118	22	0.028
				10	9080A06 10	24	118	22	0.027
			插头体无闭锁功能						

9094A 插头体，直通式，带软管用插头

	钢镀镍		ØDN	ØD		F	L	L1	L2	kg
			5.5	6	9094A06 06	14	48.5	22	25	0.012
				8	9094A06 08	14	48.5	22	25	0.014
				10	9094A06 10	14	48.5	22	25	0.016
			插头体无闭锁功能							

塑料快换接头：C 9000安全型

快换接头

金属快换接头系列产品

铜镀镍快换接头

ISO B型，23, 24和30系列

9101 23系列 页码8-25	9101 24和30系列 页码8-25	9114 23系列 页码8-25	9114 24和30系列 页码8-25	9123 23系列 页码8-25	9123 24和30系列 页码8-26	9087 23, 24和30系列 页码8-26	9086 23, 24和30系列 页码8-26	9085 23, 24和30系列 页码8-26	9293 23和24系列 页码8-26

欧标型，25, 26和27系列

9101 26系列 页码8-27	9201 25和27系列 页码8-27	9114 26系列 页码8-27	9214 25和27系列 页码8-27	9223 25和27系列 页码8-27	9087 25, 26和27系列 页码8-28	9086 25, 26和27系列 页码8-28	9085 25, 26和27系列 页码8-28	9287 25和27系列 页码8-28	9286 25和27系列 页码8-29	9285 25和27系列 页码8-29	9293 25和27系列 页码8-29

ARO型，14和22系列

9101 14系列 页码8-30	9105 22系列 页码8-30	9114 14系列 页码8-30	9114 22系列 页码8-30	9123 14系列 页码8-30	9123 22系列 页码8-31	9084 14和22系列 页码8-31	9086 14和22系列 页码8-31	9085 14和22系列 页码8-31

ISO C型，18系列

9101 页码8-32	9114 页码8-32	9123 页码8-32	9087 页码8-32	9086 页码8-32	9085 页码8-32

亚洲标准型，13系列

9105 页码8-33	9114 页码8-33	9123 页码8-33	9084 页码8-33	9086 页码8-33	9085 页码8-33

英国标准型，17和19系列

9105 17系列 页码8-34	9114 17系列 页码8-34	9123 17系列 页码8-34	9084 17系列 页码8-34	9086 17系列 页码8-34	9085 17系列 页码8-34

9105 19系列 页码8-35	9114 19系列 页码8-35	9123 19系列 页码8-35	9084 19系列 页码8-35	9086 19系列 页码8-35	9085 19系列 页码8-35

金属快换接头系列

铜镀镍快换接头

德国标准型，20和21系列

9201 20系列 页码8-36	9214 20系列 页码8-36	9226 20系列 页码8-36	9287 20系列 页码8-36	9087 20系列 页码8-36	9086 20系列 页码8-37	9286 20系列 页码8-37	9085 20系列 页码8-37	9285 20系列 页码8-37	9095 20系列 页码8-37

9201 21系列 页码8-38	9214 21系列 页码8-38	9223 21系列 页码8-38	9226 21系列 页码8-38	9087 21系列 页码8-38	9287 21系列 页码8-38	9086 21系列 页码8-39	9286 21系列 页码8-39	9285 21系列 页码8-39	9085 21系列 页码8-39	9095 21系列 页码8-39

迷你型系列

0171 页码8-40	0171 页码8-40	0183 页码8-40	0184 页码8-40	0181 页码8-40	0181 页码8-41	0180 页码8-41	3150 页码8-41

标准系列

0172 页码8-42	0187 页码8-42	0186 页码8-42	0185 页码8-42	0189 页码8-42

Midi系列

0172 页码8-43	2272 页码8-43	2511 页码8-43	2297 页码8-43	2294 页码8-43	0196 页码8-44	2296 页码8-44	0195 页码8-44

2295 页码8-44	2293 页码8-44	2270 页码8-45	2203 页码8-45	2292 页码8-45	2398 页码8-45	2299 页码8-45	2299 页码8-45

Maxi系列

2272 页码8-46	2297 页码8-46	2294 页码8-46	2295 页码8-46

金属快换接头系列产品

不锈钢快换接头

欧标型，X25和X27系列



德国标准型，X20系列



德国标准型，X21系列






模具快换接头




金属快换接头附件





金属快换接头

快换接头



金属快换接头

为了满足**最广泛的工业应用需求**，派克乐可利提供了与诸多流体兼容的多种金属快换接头系列。这些接头**安装方便**，带或不带单向阀，具有**高流量特性**。

产品优势

- 使用方便

接头带滑块：可以迅速连接和断开
有多种形式插头体可选
结构紧凑美观
单闭锁或双闭锁产品可以进一步提高安全性
专为气动应用设计了如下产品：13到27系列
可以传输水和流体的特殊系列：Midi和Maxi系列
- 耐用可靠

在生产环节进行100%泄露测试
很强的抗冲击和碰撞的能力
铜镀镍具有良好的耐腐蚀性
不锈钢型系列可用于特殊环境条件
- 最佳性能

流速范围非常广
采用“超大量”技术：18, 22, 23, 25和27系列
压降低
使用寿命长
能效高



车间
冲洗
喷洒
包装
工厂自动化
填充系统
清洁

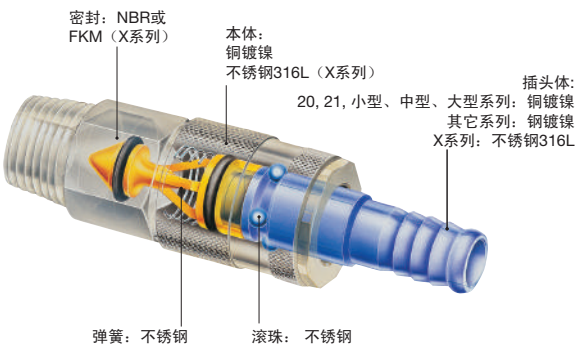
市场应用

技术特性

适用流体	压缩空气，水 (参见下面的流体兼容性图表)
工作压力	0至20 bar 0至35 bar (不锈钢系列)
工作温度	-20°C至+100°C -15°C至+200°C (不锈钢系列)

可以在655毫米汞柱（86%真空度）的真空环境下使用。

部件材质

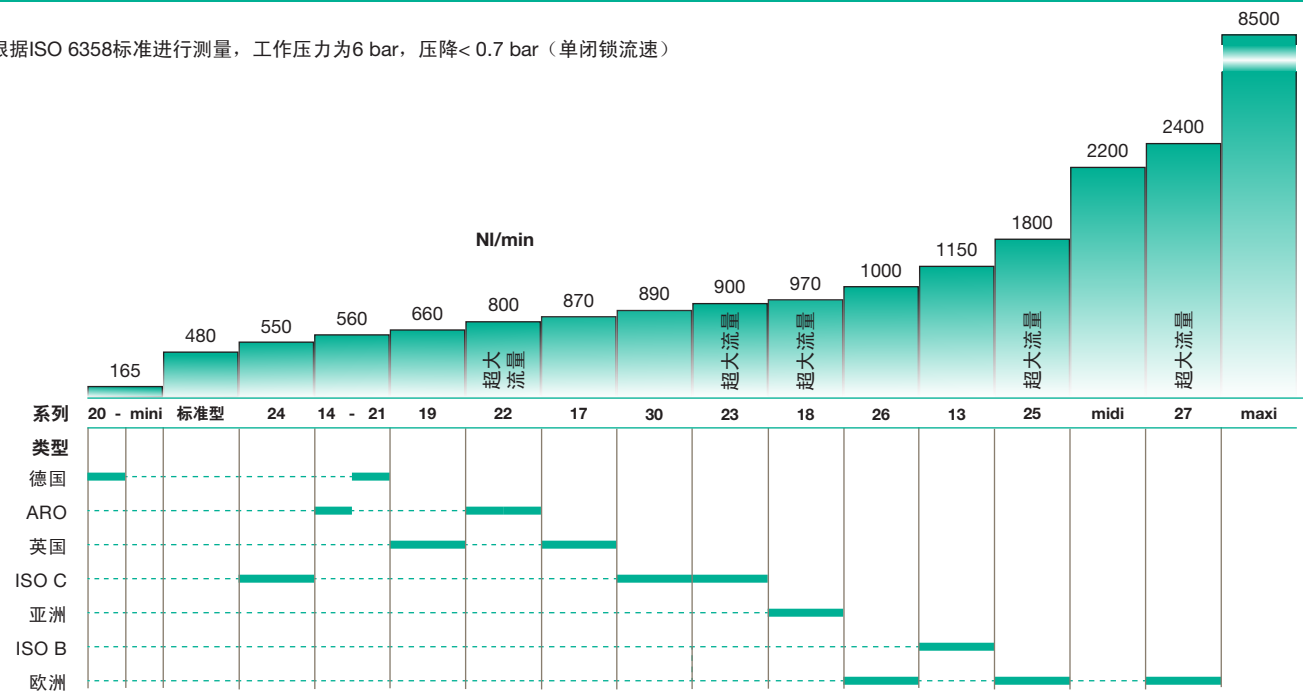


不含硅

金属快换接头


金属快换接头的技术特性和流量特征

根据ISO 6358标准进行测量，工作压力为6 bar，压降< 0.7 bar（单闭锁流速）




“一般”快换接头

标准“提升阀”技术
流量：1000 NI/min




超大流量快换接头

“最佳流量”技术
流量：1700 NI/min




3种关闭形式

直通型





单闭锁



单闭锁接头
+ 插头体无闭锁功能
在断开的情况下，流体在上游（接头一侧）关闭。

双闭锁

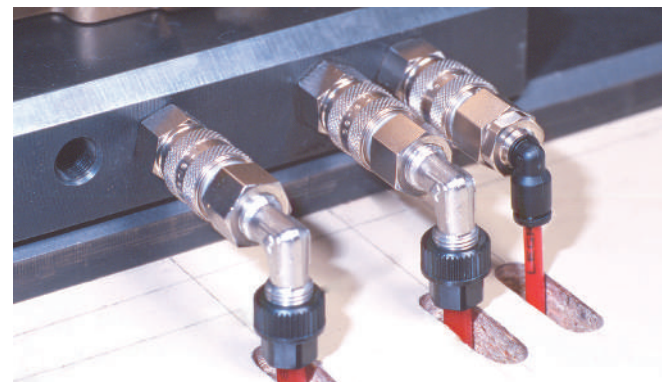


双闭锁接头
+ 插头体带闭锁功能
在断开的情况下，流体在上游（接头一侧）和下游（接头体一侧）都被关闭。

工作原理



安装实例




金属快换接头的化学兼容性

下面给出了与流体派克乐可利金属快换接头兼容的流体。
此表内并非穷尽信息：如果您传输的流体未在表中，请联系我们。

乙酰胺	燃料油	正戊烷
氯化铵	齿轮油	正十八烷
溶液氨	甘油	橄榄油
氩气	三醋精	正戊烷
ASTM 1号油	乙二醇	石油
ASTM 2号油	花生油	丙醇
ASTM 3号油	民用燃料油（石油基）	丙二醇
丁醇	氦气	海水
碳酸钙	正庚烷	硅酮油脂
蓖麻油	正己烷	肥皂液
椰子油	正己醇	氢氧化钠
鳕鱼肝油	液压流体： H类 H-L类 H-LP类 HSA类 HSB类 HSD c (T)类（DIN 51524和51525标准）	硫酸钠
冷氨	异十二烷	豆油
玉米油	异辛烷	十八烷醇
棉籽油	猪油亚麻籽油	松节油
环己烷	甲醇	磷酸三钠
清洁剂	矿物油	凡士林
柴油	牛脚油	凡士林油
二甘醇	正庚烷	植物油
机器润滑油 乙烷	正己烷氮气	水
乙醇		桐油
酒精		氯化锌
硅酸乙酯		
乙二醇		

上述建议完全是从客户应用角度出发，不过，因为每种应用的需求都不一样，所以建议您在实际的操作条件下进行测试。

ISO B型
23, 24和30系列



9101 接头体, BSPP外螺纹

铜镀镍, NBR

DN

C

E

F

G

L

kg

5.5

G1/4

9101 23 13

9

19

23

57

0.091

G3/8

9101 23 17

9

19

23

57

0.093

G1/2

9101 23 21

12

22

23

60

0.132

23系列(DN 5.5): 单闭锁 = 900 NI/min

9101 接头体, BSPP外螺纹

铜镀镍, NBR

C

E

F

G

L

kg

5.5

G1/4

9101 24 13

9

22

27

43

0.079

G3/8

9101 24 17

9

22

27

43

0.082

8.5

G1/2

9101 24 21

12

24

27

46

0.093

G1/4

9101 30 13

9

22

29

49

0.097

G3/8

9101 30 17

9

22

29

49

0.099

G1/2

9101 30 21

12

22

29

52

0.110

24系列(DN 5.5): 单闭锁 = 550 NI/min

30系列(DN 8.5): 单闭锁 = 890 NI/min

9114 接头体, BSPP内螺纹

DN	C
G1/4	9114 23 13
G3/8	9114 23 17
G1/2	9114 23 21

E	F	G	L	kg
9	19	23	55	0.095
9	19	23	55	0.087
12	24	23	57	0.120

23系列(DN 5.5): 单闭锁 = 900 NI/min

9114 接头体, BSPP内螺纹

铜镀镍, NBR

Technical drawing of the 9114 connector body showing dimensions E, L, C, F, G, and ØG.

C

E

F

G

L

kg

5.5

G1/4

[9114 24 13](#)

9

22

27

43

0.096

G3/8

[9114 24 17](#)

9

22

27

43

0.091

G1/2

[9114 24 21](#)

12

24

27

46

0.098

8.5

G1/4

[9114 30 13](#)

9

22

29

49

0.113

G3/8

[9114 30 17](#)

9

22

29

49

0.107

G1/2

[9114 30 21](#)

12

24

29

52

0.115

24系列(DN 5.5): 单闭锁 = 550 NI/min

30系列(DN 8.5): 单闭锁 = 890 NI/min

9123 接头体, 带宝塔式接头

铜镀镍, NBR

ØD

F

G

L

L1

kg

6

9123 23 06

19

23

73

25

0.091

5.5

8

9123 23 08

19

23

73

25

0.092

10

9123 23 10

19

23


73

25

0.094

23系列(DN 5.5): 单闭锁 = 900 NI/min

ISO B型
23, 24和30系列



9123 接头体，带宝塔式接头

	铜镀镍，NBR		ØD			F	G	L	L1	kg
			6	9123 24 06		21	27	60	25	0.081
			5.5	8	9123 24 08	21	27	60	25	0.082
				10	9123 24 10	21	27	60	25	0.082
			8.5	8	9123 30 08	22	30	66	25	0.098
				10	9123 30 10	22	30	66	25	0.098
				13	9123 30 13	22	30	66	25	0.103
			24系列(DN 5.5): 单闭锁 = 550 NI/min							
			30系列(DN 8.5): 单闭锁 = 890 NI/min							


9087 插头体，直通型，BSPP外螺纹

	铜镀镍，工程塑料		ØD	C		E	F	L	L1	kg
			5.5	G1/8	9087 23 10	9	13	39	24	0.017
				G1/4	9087 23 13	9	17	38	24	0.025
				G3/8	9087 23 17	9	19	38	24	0.032
			8.5	G1/2	9087 23 21	12	22	42	24	0.048
				G1/4	9087 30 13	9	17	42	28	0.030
				G3/8	9087 30 17	9	19	42	28	0.036
				G1/2	9087 30 21	12	24	46	28	0.058
			插头体无闭锁功能							
			23系列插头体(DN 5.5)，也适用于24系列接头体(DN 5.5)							

9086 插头体，直通型，BSPP内螺纹

	铜镀镍		ØD	C		E	F	L	L1	kg
			5.5	G1/8	9086 23 10	9	17	36	24	0.021
				G1/4	9086 23 13	9	17	36	24	0.025
				G3/8	9086 23 17	9	19	36	24	0.025
			8.5	G1/2	9086 23 21	12	24	39	24	0.039
				G1/4	9086 30 13	10	17	40	28	0.032
				G3/8	9086 30 17	10	19	42	28	0.035
				G1/2	9086 30 21	12	24	43	28	0.046
			插头体无闭锁功能							
			23系列插头体(DN 5.5)，也适用于24系列接头体(DN 5.5)							


9085 插头体，直通型，带宝塔式接头

	铜镀镍			ØD							
								L	L1	L2	kg
			5.5	6	9085 23 06	51	24	25	0.016		
				8	9085 23 08	51	27	25	0.017		
				10	9085 23 10	51	24	25	0.018		
			8.5	8	9085 30 08	55	28	25	0.027		
				10	9085 30 10	55	28	25	0.028		
				13	9085 30 13	55	28	25	0.031		
			插头体无闭锁功能								
			23系列插头体(DN 5.5)，也适用于24系列接头体(DN 5.5)								


9293 插头体，带单向阀，防尾鞭效应，BSPP内螺纹

	铜镀镍，NBR		ØD	C		E	F	L	L1	kg
			5.5	G1/4	9293 23 13	10	22	47	24	0.058
			插头体带闭锁功能							

欧标型
25, 26和27系列



9101 接头体, BSPP外螺纹

	铜镀镍, NBR 			C					
		7.2	G1/8	9101 26 10	9	22	27	43	0.073
			G1/4	9101 26 13	9	22	27	43	0.073
			G3/8	9101 26 17	9	22	27	13	0.075
			G1/2	9101 26 21	12	22	27	46	0.087
26系列(DN 7.2): 单闭锁 = 1000 NI/min									

9201 接头体, BSPP外螺纹

铜镀镍, NBR

DN	C		E	F	G	L	kg
7.4	G1/4	9201 25 13	9	19	23	57	0.095
	G3/8	9201 25 17	9	19	23	57	0.097
	G1/2	9201 25 21	12	22	23	60	0.135
10	G3/8	9201 27 17	9	24	27	65	0.160
	G1/2	9201 27 21	12	24	27	70	0.166
	G3/4	9201 27 27	16	27	27	74	0.239

25系列(DN 7.4): 单闭锁 = 1800 NI/min / 25系列(DN 7.4): 双闭锁 = 710 NL/min
 27系列(DN 10): 单闭锁 = 2400 NI/min / 27系列(DN 7.4): 双闭锁 = 900 NL/min

9214 接头体, BSPP内螺纹

	铜镀镍, NBR		C		E	F	G	L	kg
		7.4	G1/4	9214 25 13	9	19	23	55	0.098
			G3/8	9214 25 17	9	19	23	55	0.092
			G1/2	9214 25 21	12	24	23	57	0.124
		10	G3/8	9214 27 17	12	24	27	68	0.177
			G1/2	9214 27 21	12	24	27	68	0.166
			G3/4	9214 27 27	16	32	27	74	0.255
25系列(DN 7.4): 单闭锁 = 1800 NI/min / 25系列(DN 7.4): 双闭锁 = 710 NL/min 27系列(DN 10): 单闭锁 = 2400 NI/min / 27系列(DN 7.4): 双闭锁 = 900 NL/min									

9114 接头体, BSPP内螺纹

	铜镀镍, NBR	DN	C		E	F	G	L	kg
		7.2	G1/4	9114 26 13	9	22	27	43	0.089
			G3/8	9114 26 17	9	22	27	43	0.084
			G1/2	9114 26 21	12	24	27	46	0.090
		插头体带闭锁功能							

9223 接头, 带宝塔式接头

铜镀镍, NBR


DN ØD		F	G	L	L1	kg	
7.4	6	9223 25 06	19	23	73	25	0.095
	8	9223 25 08	19	23	73	25	0.097
	10	9223 25 10	19	23	73	25	0.097
	13	9223 25 13	19	23	73	25	0.099
10	8	9223 27 08	24	27	80	21	0.146
	10	9223 27 10	24	27	80	21	0.162
	13	9223 27 13	24	27	80	21	0.164
	19	9223 27 19	24	27	80	21	0.168

25系列(DN 7.4): 单闭锁 = 1800 NI/min / 25系列(DN 7.4): 双闭锁 = 710 NL/min

27系列(DN 10): 单闭锁 = 2400 NI/min / 27系列(DN 7.4): 双闭锁 = 900 NL/min


欧标型
25, 26和27系列

9087 插头体，直通型，BSPP外螺纹

		钢镀镍，工程塑料		C							E	F	L	L1	kg
插头体无闭锁功能 25系列插头体(DN 7.4)，也适用于26系列接头体(DN 7.2)															

9086 插头体，直通型，BSPP内螺纹






钢镀镍

DN C 	E	F	L	L1	kg		
7.4	G1/8	9086 25 10	7	14	32	20	0.015
	G1/4	9086 25 13	9	17	38.5	20	0.027
	G3/8	9086 25 17	9	19	33	20	0.027
	G1/2	9086 25 21	12	24	36	20	0.050
10	G3/8	9086 27 17	9	19	34	22	0.026
	G1/2	9086 27 21	12	24	38	22	0.041
	G3/4	9086 27 27	16	32	42	22	0.090

插头体无闭锁功能

25系列插头体(DN 7.4)，也适用于26系列接头体(DN 7.2)

9085 插头体，直通型，带宝塔式接头


		钢镀镍	DN		ØD		L	L1	L2	kg
			7.4	6	9085 25 06	48	20	25	0.013	
				8	9085 25 08	48	20	25	0.015	
				9	9085 25 09	48	20	25	0.015	
				10	9085 25 10	48	20	25	0.016	
			10	13	9085 25 13	48	20	25	0.020	
				8	9085 27 08	48	22	25	0.021	
				10	9085 27 10	48	22	25	0.023	
				13	9085 27 13	48	22	25	0.026	
				19	9085 27 19	48	22	25	0.038	

插头体无闭锁功能

25系列插头体(DN 7.4)，也适用于26系列接头体(DN 7.2)

9287 插头体，带单向阀，BSPP外螺纹






铜镀镍，NBR


DN	C		E	F	L	L1	kg
7.4	G1/8	9287 25 10	7	22	41	20	0.046
	G1/4	9287 25 13	9	22	43	20	0.046
	G3/8	9287 25 17	9	22	43	20	0.049
	G1/2	9287 25 21	12	22	46	20	0.060
10	G3/8	9287 27 17	9	24	58	22	0.086
	G1/2	9287 27 21	12	24	58	22	0.090
	G3/4	9287 27 27	16	27	62	22	0.132

插头体带闭锁功能


25系列插头体(DN 7.4)不能与26系列接头体连接(DN 7.2)



欧标型
25, 26和27系列




9286 插头体，带单向阀，BSPP内螺纹

	钢镀镍，NBR 	(DN) C		E	F	L	L1	kg
7.4				10	22	43	20	0.068
				10	22	43	20	0.062
				10	22	43	20	0.058
				12	24	46	20	0.064
10				9	24	55	22	0.096
				12	24	55	22	0.086
				16	32	58	22	0.149


插头体带闭锁功能
25系列插头体(DN 7.4)不能与26系列接头体连接(DN 7.2)

9285 插头体，带单向阀，带宝塔式接头

	钢镀镍，NBR 	(DN) ØD		F	L	L1	L2	kg
7.4				21	60	20	25	0.047
				21	60	20	25	0.048
				21	60	20	25	0.049
				21	60	20	25	0.053
10				24	75	22	25	0.097
				24	75	22	25	0.099
				24	75	22	25	0.103
				24	75	22	25	0.105
				24	75	22	25	0.105

插头体带闭锁功能
25系列插头体(DN 7.4)不能与26系列接头体连接(DN 7.2)


9293 插头体，带单向阀，防尾鞭效应，BSPP内螺纹

	钢镀镍，NBR 	(DN) C		E	F	L	L1	kg
7.4		G3/8	9293 25 17	10	22	43	20	0.052

插头体带闭锁功能
25系列插头体(DN 7.4)不能与26系列接头体连接(DN 7.2)

ARO型

14和22系列



9101 接头体，BSPP外螺纹

	铜镀镍，NBR							E	F	G	L	kg
		C										
				G1/4	9101 14 13	9	22	27	43	0.080		
	5.5			G3/8	9101 14 17	9	22	27	43	0.081		
				G1/2	9101 14 21	12	24	27	46	0.093		
14系列(DN 5.5): 单闭锁 = 560 NI/min												

9105 接头体，BSPT外螺纹

	铜镀镍，NBR										
		C						F	G	L	kg
	5.5	R1/4		9105 22 13	19	23	61	0.098			
		R3/8		9105 22 17	12	19	60	0.096			
		R1/2		9105 22 21	22	23	61	0.114			
22系列(DN 5.5): 单闭锁 = 800 NI/min											

9114 接头体，BSPP内螺纹

铜镀镍，NBR

 C				E	F	G	L	kg
5.5	G1/4	9114 14 13		9	22	27	43	0.095
	G3/8	9114 14 17		9	22	27	43	0.091
	G1/2	9114 14 21		12	24	27	46	0.098

14系列(DN 5.5): 单闭锁 = 560 NI/min


9114 接头体，BSPP内螺纹

	铜镀镍，NBR									kg
	(DN)	C		E	F	G	L			
		G1/4		9114 22 13	9	19	23	56	0.098	
	5.5	G3/8		9114 22 17	9	19	23	55	0.091	
		G1/2		9114 22 21	12	24	23	58	0.123	
22系列(DN 5.5): 单闭锁 = 800 NI/min										

9123 接头体，带宝塔式接头




镀镍铜，NBR




			ØD		F	G	L	L1	kg
5.5	6		9123 14 06		21	27	60	25	0.080
	8		9123 14 08		21	27	60	25	0.081
	9		9123 14 09		21	27	60	25	0.082
	10		9123 14 10		21	27	60	25	0.082
	13		9123 14 13		21	27	60	25	0.094

14系列(DN 5.5): 单闭锁 = 560 NI/min


ARO型
14和22系列




9123 接头体，带宝塔式接头

	铜镀镍, NBR 										
				6	9123 22 06	19	23	74	25	0.093	
		5.5			8	9123 22 08	19	23	74	25	0.097
					10	9123 22 10	19	23	74	25	0.098
22系列(DN 5.5): 单闭锁 = 800 NI/min											


9084 插头体，直通型，BSPT外螺纹

	铜镀镍					C		F	L	L1	kg
			5.5	R1/4	9084 22 13	14	40.5	22	0.020		
				R3/8	9084 22 17	17	40.5	22	0.031		
				R1/2	9084 22 21	22	46	22	0.048		
插头体无闭锁功能 22系列插头体(DN 5.5), 也适用于14系列接头体(DN 5.5)											

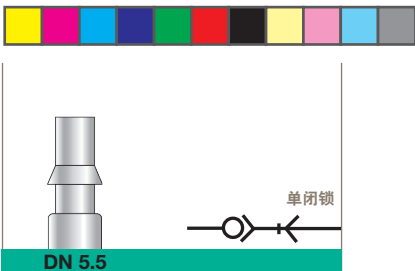
9086 插头体，直通型，BSPP内螺纹

	铜镀镍			C		E	F	L	L1	kg
				G1/4	9086 22 13	9	17	35.5	22	0.024
			5.5	G3/8	9086 22 17	10	19	35.5	22	0.023
				G1/2	9086 22 21	12	24	38	22	0.039
插头体无闭锁功能 22系列插头体(DN 5.5), 也适用于14系列接头体(DN 5.5)										


9085 插头体，直通型，带宝塔式头

	铜镀镍 				L	L1	L2	kg
		5.5	6	9085 22 06	48.5	22	25	0.012
			8	9085 22 08	48.5	22	25	0.014
			9	9085 22 09	48.5	22	25	0.014
			10	9085 22 10	48.5	22	25	0.016
			13	9085 22 13	48.5	22	25	0.022
		插头体无闭锁功能 22系列插头体(DN 5.5), 也适用于14系列接头体(DN 5.5)						


ISO C型
18系列




9101 接头体，BSPP外螺纹

		铜镀镍，NBR								
		DN	C		E	F	G	L	kg	
		5.5	G1/4		9101 18 13	9	19	23	60	0.106
		G3/8	9101 18 17	9	19	23	60	0.108		
18系列(DN 5.5)：单闭锁 = 970 NI/min										


9114 接头体，BSPP内螺纹

		铜镀镍，NBR			C							kg
				5.5	G1/4	9114 18 13	9	19	23	58	0.109	
					G3/8	9114 18 17	9	19	23	58	0.101	
18系列(DN 5.5)：单闭锁 = 970 Nl/min												


9123 接头体，带宝塔式头

		铜镀镍，NBR			ØD							F	G	L	L1	kg	
				6		9123 18 06							19	23	76	25	0.104
		5.5		8		9123 18 08							19	23	76	25	0.106
				10		9123 18 10							19	23	76	25	0.108
18系列(DN 5.5)：单闭锁 = 970 NI/min																	


9087 插头体，直通型，BSPP外螺纹

		铜镀镍		 C 							E	F	L	L1	kg	
											9	17	41	28	0.025	
		5.5		G1/4	9087 18 13						9	19	41	28	0.028	
				G3/8	9087 18 17											
插头体无闭锁功能																


9086 插头体，直通型，BSPP内螺纹

		铜镀镍		C							kg	
						E	F	L	L1			
						5.5	G1/4	9086 18 13	9	17	40	28
						G3/8	9086 18 17	9	19	41	28	0.024
插头体无闭锁功能												


9085 插头体，直通型，带宝塔式接头

		铜镀镍									
								L	L1	L2	kg
		5.5	6	9085 18 06			56	28	25	0.016	
			8	9085 18 08			56	28	25	0.016	
	10	9085 18 10			56	28	25	0.018			
插头体无闭锁功能											


亚洲标准型
13系列




9105 接头体, BSPT外螺纹

	铜镀镍, NBR 	 C 		F	G	L	kg	
		R1/4	9105 13 13	22	27	49	0.086	
		7.5	R3/8	9105 13 17	22	27	49	0.090
			R1/2	9105 13 21	22	27	53	0.110
13系列(DN 7.5): 单闭锁 = 1150 Nl/min								


9114 接头体, BSPP内螺纹

	铜镀镍, NBR			C		E	F	G	L	kg
				G1/4	9114 13 13	9	22	27	45	0.099
			7.5	G3/8	9114 13 17	9	22	27	45	0.093
				G1/2	9114 13 21	12	24	27	48	0.102
13系列(DN 7.5): 单闭锁 = 1150 Nl/min										


9123 接头体, 带宝塔式接头

	铜镀镍, NBR					F	G	L	L1	kg
				8	9123 13 08	21	27	62	25	0.084
			7.5	10	9123 13 10	21	27	62	25	0.086
				13	9123 13 13	21	27	62	25	0.089
			13系列(DN 7.5): 单闭锁 = 1150 Nl/min							


9084 插头体, 直通型, BSPT外螺纹

	铜镀镍		 C 		F	L	L1	kg	
			7.5	R1/4	9084 13 13	14	37	12	0.022
				R3/8	9084 13 17	17	37	12	0.028
				R1/2	9084 13 21	22	44	17	0.050
插头体无闭锁功能									


9086 插头体, 直通型, BSPP内螺纹

	铜镀镍 							C		E	F	L	L1	kg	
								G1/4	9086 13 13	9	17	22	12	0.026	
		7.5							G3/8	9086 13 17	9	19	33	12	0.024
									G1/2	9086 13 21	12	24	36	17	0.036
插头体无闭锁功能															


9085 插头体, 直通型, 带宝塔式接头

	铜镀镍			ØD		L	L1	kg
				8	9085 13 08	48	25	0.020
			7.5	10	9085 13 10	48	25	0.021
				13	9085 13 13	48	25	0.026
			插头体无闭锁功能					


英国标准
17系列




9105 接头体，BSPT外螺纹

	铜镀镍，NBR				C					F	G	L	kg
			5	R1/4	9105 17 13					19	23	63	0.109
				R3/8	9105 17 17					19	23	62	0.108
				R1/2	9105 17 21					22	23	63	0.124
17系列(DN 5)：单闭锁 = 870 NI/min													


9114 接头体，BSPP内螺纹

	铜镀镍，NBR			C		E	F	G	L	kg
			5	G1/4	9114 17 13	9	19	23	58	0.110
				G3/8	9114 17 17	9	19	23	57	0.103
				G1/2	9114 17 21	12	24	23	60	0.135
17系列(DN 5)：单闭锁 = 870 NI/min										


9123 接头体，带宝塔式接头

	铜镀镍，NBR					F	G	L	L1	kg
			5	6	9123 17 06	19	23	76	25	0.106
				8	9123 17 08	19	23	76	25	0.108
				10	9123 17 10	19	23	76	25	0.111
17系列(DN 5)：单闭锁 = 870 Nl/min										


9084 插头体，直通型，BSPT外螺纹

	铜镀镍			C		F	L	L1	kg
			5	R1/8	9084 17 10	11	37	9	0.016
				R1/4	9084 17 13	14	42	12	0.021
				R3/8	9084 17 17	17	42	12	0.014
				R1/2	9084 17 21	22	48	17	0.048
插头体无闭锁功能									


9086 插头体，直通型，BSPP内螺纹

	铜镀镍			C		E	F	L	kg
			5	G1/8	9086 17 10	7	14	33	0.016
				G1/4	9086 17 13	9	17	33	0.022
				G3/8	9086 17 17	9	19	33	0.023
				G1/2	9086 17 21	12	24	36	0.030
插头体无闭锁功能									

9085 插头体，直通型，带宝塔式接头

	铜镀镍			ØD		L	L1	L2	kg
			5	6	9085 17 06	58	25	33	0.015
				8	9085 17 08	52	25	27	0.016
				10	9085 17 10	52	25	27	0.018
插头体无闭锁功能									

英国标准
19系列



9105 铜镀镍, NBR

	铜镀镍, NBR						F	G	L	kg
	5.5	R1/4	9105 19 13		19	23	63	0.100		
		R3/8	9105 19 17		19	23	62	0.099		
		R1/2	9105 19 21		22	23	68	0.117		
	19系列(DN 5.5): 单闭锁 = 660 NI/min									

9114 接头体, BSPP内螺纹

铜镀镍, NBR


	C		E	F	G	L	kg
5.5	G1/4	9114 19 13	9	19	23	58	0.102
	G3/8	9114 19 17	9	19	23	58	0.095
	G1/2	9114 19 21	12	24	23	60	0.127

19系列(DN 5.5): 单闭锁 = 660 NI/min

9123 接头体, 带宝塔式接头

		铜镀镍, NBR									
					6	9123 19 06	19	23	76	25	0.097
		5.5			8	9123 19 08	19	23	76	25	0.099
					10	9123 19 10	24	23	76	25	0.100
19系列(DN 5.5): 单闭锁 = 660 NI/min											

9084 插头体, 直通型, BSPT外螺纹

		钢镀镍	DN	C		F	L	L1	kg	
				R1/4		9084 19 13	14	50	12	0.022
			5.5	R3/8		9084 19 17	17	50	12	0.026
				R1/2		9084 19 21	22	56	17	0.051
插头体无闭锁功能										


9086 插头体, 直通型, BSPP内螺纹

		钢镀镍		C		E	F	L	kg
				G1/4	9086 19 13	9	17	46	0.025
			5.5	G3/8	9086 19 17	9	19	47	0.026
				G1/2	9086 19 21	12	24	50	0.039
插头体无闭锁功能									


9085 插头体, 直通型, 带宝塔式接头

		钢镀镍				L	L1	L2	kg
				6	9085 19 06	60	25	35	0.016
			5.5	8	9085 19 08	60	25	35	0.017
				10	9085 19 10	60	25	35	0.019
			插头体无闭锁功能						


德国标准
20系列




9201 接头体，BSPP外螺纹和公制螺纹

	铜镀镍，NBR 	DN C 	E F G L kg					
		2.7	M5x0.8 9201 20 19	5	9	10	26	0.009
			G1/8 9201 20 10	7	11	10	28	0.012
20系列(DN 2.7): 单闭锁 = 165 Nl/min 20系列(DN 2.7): 双闭锁 = 130 Nl/min								


9214 接头体，BSPP内螺纹和公制螺纹

	铜镀镍，NBR 	DN C 	E F G L kg	
		2.7 M5x0.8 9214 20 19	5910250.010	
		G1/8 9214 20 10	71210280.013	
20系列(DN 2.7): 单闭锁 = 165 NI/min 20系列(DN 2.7): 双闭锁 = 130 NI/min				


9226 接头体，穿板式，带宝塔式接头

	铜镀镍，NBR 	 ØD								
		3	9226 20 03	12	11	10	51	17	13	0.015
		4	9226 20 04	12	11	10	51	17	13	0.016
		20系列(DN 2.7): 单闭锁 = 165 Nl/min 20系列(DN 2.7): 双闭锁 = 130 Nl/min								


9087 插头体，直通型，BSPP外螺纹和公制螺纹

	铜镀镍 	DN C 	E F L L1 kg						
		2.7	M5x0.8	9087 20 19	5	7	18	10	0.002
			G1/8	9087 20 10	7	11	18	10	0.005
		插头体无闭锁功能							

9287 插头体，带单向阀，BSPP外螺纹和公制螺纹

	铜镀镍，NBR 	DN C 	E F L L1 kg					
		2.7	M5x0.8 9287 20 19	5	7	28	10	0.006
			G1/8 9287 20 10	7	11	30	10	0.009
插头体带闭锁功能								

德国标准
20系列




9086 插头体，直通型，BSPP内螺纹和公制螺纹

	铜镀镍		④	C		E	F	L	L1	kg
			2.7	M5x0.8	9086 20 19	5	7	17	10	0.003
				G1/8	9086 20 10	7	12	19	10	0.006
			插头体无闭锁功能							


9286 插头体，带单向阀，BSPP内螺纹和公制螺纹

	铜镀镍，NBR		④	C		E	F	L	L1	kg
			2.7	M5x0.8	9286 20 19	5	7	27	10	0.007
				G1/8	9286 20 10	7	12	30	10	0.010
			插头体带闭锁功能							

9085 插头体，直通型，带宝塔式接头

	铜镀镍					L	L1	L2	kg
			2.7	3	9085 20 03	24	10	13	0.002
				4	9085 20 04	24	10	13	0.002
				5	9085 20 05	24	9	13	0.003
			插头体无闭锁功能						


9285 插头体，带单向阀，带宝塔式接头

	铜镀镍，NBR					L	L1	L2	kg
			3	9285 20 03	37	10	13	0.007	
			4	9285 20 04	37	10	13	0.007	
			5	9285 20 05	37	10	13	0.007	
插头体带闭锁功能									


9095 插头体，直通型，穿板式，带宝塔式接头

	铜镀镍		④	ØD		F	L	L1	L2	L3	kg
			2.7	3	9095 20 03	11	44	10	17	13	0.012
				4	9095 20 04	11	44	10	17	13	0.012
			插头体无闭锁功能								


德国标准
21系列




9201 接头体，BSPP外螺纹

	铜镀镍，NBR 						E	F	G	L	kg
		DN	C								
		5	G1/8	9201 21 10				7	14	16	36
		G1/4	9201 21 13				9	17	16	38	0.036
21系列(DN 5): 单闭锁 = 560 Nl/min 21系列(DN 5): 双闭锁 = 310 Nl/min											


9214 接头体，BSPP内螺纹

	铜镀镍，NBR		 C 		E	F	G	L	kg	
			5	G1/8	9214 21 10	9	14	16	36	0.030
				G1/4	9214 21 13	7	17	16	38	0.040
			21系列(DN 5): 单闭锁 = 560 Nl/min 21系列(DN 5): 双闭锁 = 310 Nl/min							


9223 接头体，带宝塔式接头

	铜镀镍，NBR												
			4		9223 21 04		14	16	46	17	0.027		
			5		6		9223 21 06		14	16	46	17	0.027
					8		9223 21 08		14	16	46	17	0.028
			21系列(DN 5): 单闭锁 = 560 Nl/min 21系列(DN 5): 双闭锁 = 310 Nl/min										


9226 接头，穿板式，带宝塔式接头

	铜镀镍，NBR			ØD		F1	F2	G	L	L1	L2	kg
			4	9226 21 04	14	14	16	60	14	17	0.034	
			5	6	9226 21 06	17	17	16	60	14	17	0.048
			8	9226 21 08	17	17	16	60	14	17	0.047	
21系列(DN 5): 单闭锁 = 560 Nl/min 21系列(DN 5): 双闭锁 = 310 Nl/min												


9087 插头体，直通型，BSPP外螺纹

	铜镀镍		 C 		E	F	L	L1	kg	
			5	G1/8	9087 21 10	7	14	25	14	0.012
				G1/4	9087 21 13	9	17	28	14	0.019
			插头体无闭锁功能							


9287 插头体，带单向阀，BSPP外螺纹

	铜镀镍，NBR					C		E	F	L	L1	kg
			5	G1/8	9287 21 10	7	14	40	14	0.023		
				G1/4	9287 21 13	9	17	42	14	0.031		
			插头体带闭锁功能									


德国标准
21系列




9086 插头体，直通型，BSPP内螺纹

										
			DN	C	E	F	L	L1	kg	
			5	G1/8	9086 21 10	8	14	25	14	0.014
				G1/4	9086 21 13	9	17	26	14	0.018
插头体无闭锁功能										


9286 插头体，带单向阀，BSPP内螺纹

	铜镀镍，NBR 				E	F	L	L1	kg	
			5	G1/8	9286 21 10	8	14	40	14	0.025
				G1/4	9286 21 13	9	17	42	14	0.035
插头体带闭锁功能										


9085 插头体，直通型，带宝塔式接头

	铜镀镍 		ØD							
						L	L1	L2	kg	
					4	9085 21 04	32	14	17	0.006
					6	9085 21 06	32	14	17	0.008
					8	9085 21 08	32	14	17	0.009
插头体无闭锁功能										


9285 插头体，带单向阀，带宝塔式接头

		铜镀锌, NBR				ØD		F	L	L1	L2	kg
		5	4	9285 21 04	14	50	14	17	0.022			
			6	9285 21 06	14	50	14	17	0.023			
			8	9285 21 08	14	50	14	17	0.024			
		插头体带闭锁功能										


9095 插头体，直通型，穿板式，带宝塔式接头

			DN	ØD		F1	F2	L	L1	L2	L3	kg
			5	4	9095 21 04	14	14	50	14	14	17	0.019
				6	9095 21 06	14	17	50	14	14	17	0.027
				8	9095 21 08	14	17	50	14	14	17	0.028
插头体无闭锁功能												


迷你型系列




0171 接头体，BSPT外螺纹和公制螺纹

		工程塑料，铜镀镍，NBR			C		Colour	F	L	kg
2	M7x1	0171 02 55 01		10	21	0.007				
	R1/8	0171 02 10 01		10	21	0.010				
	R1/8	0171 02 10 02		10	21	0.010				
	R1/8	0171 02 10 03		10	21	0.010				
	R1/8	0171 02 10 04		10	21	0.010				
	R1/8	0171 02 10 05		10	21	0.010				
单闭锁										
迷你型系列(DN 2): 单闭锁 = 165 NL/min										


0171 接头体，直通型，BSPT外螺纹

		工程塑料，铜镀镍，NBR		C		Colour	F G L kg							
							3	R1/8	0171 03 10 01		13	17	24.5	0.020
								R1/8	0171 03 10 02		13	17	24.5	0.020
								R1/8	0171 03 10 03		13	17	24.5	0.020
								R1/8	0171 03 10 04		13	17	24.5	0.020
								R1/8	0171 03 10 05		13	17	24.5	0.020
直通型，无闭锁功能														


0183 插头体，带单向阀，BSPT外螺纹

	铜镀镍，NBR 	 C 			F	L	kg
		2	R1/8	0183 02 10	10	13	0.007
		插头体带闭锁功能					


0184 插头体，直通型，BSPT外螺纹

	铜镀镍 	DN C 	F L kg				
		2	R1/8	0184 02 10	10	13	0.006
		插头体无闭锁功能					


0181 插头体，BSPT外螺纹

		铜镀镍		ØD	ØD1		L	L1	kg
			2	3	3.3	0181 03 04	11.5	13.5	0.010
			插头体无闭锁功能						


迷你型系列




0181 插头体，直通型，带宝塔式接头，用于尼龙(PA)管

	铜镀镍 	DN ØD ØD1 				L	kg
		3	4	4.7	0181 04 06		
		插头体无闭锁功能					


0180 插头体，直通型，带宝塔式接头，用于软管

	铜镀镍 	ØD ØD1				L	kg
		3	4	6	0180 04 00		
			5	6.5	0180 05 00		

3150 插头体，直通型，带LF 3000®快插式接头

	铜镀镍，NBR 	  				G	L	L1	kg		
		3	4	3150 00 61				8.5	39	18	0.008
		插头体无闭锁功能									


标准系列



0172 接头体，BSPP内螺纹

	铜镀镍，NBR 		C		E	F	G	L	kg
		5	G1/4	0172 05 13	11	19	21	47	0.085
		标准系列：单闭锁 = 480 Nl/min							

0187 插头体，直通型，BSPP外螺纹

	镀锌钢 		C		E	F	L	kg
		5	G1/8	0187 05 10	7	14	4	0.018
			G1/4	0187 05 13	9.5	17	5	0.027
插头体无闭锁功能								

0186 插头体，直通型，BSPP内螺纹

	镀锌钢 		C		E	F	L	kg
		5	G1/4	0186 05 13	12	17	17	0.028
		插头体无闭锁功能						


0185 插头体，直通型，带宝塔式接头，用于软管

	镀锌钢 		ØD	ØD1		L	kg
			4	6	0185 04 00	22.5	0.014
		5	7	9	0185 07 00	22.5	0.017
			10	12.2	0185 10 00	22.5	0.014
		插头体无闭锁功能					


0189 两端插头体

	镀锌钢 			F	L	kg
		5	0189 05 00	12	4	0.026
		插头体无闭锁功能				


Midi系列




0172 接头体，BSPP内螺纹

		铜镀镍，NBR			C		E	F	G	L	kg
		12	G3/8	0172 12 17	16	27	29	56	0.155		
			G1/2	0172 12 21	16	27	29	56	0.142		
Midi系列：单闭锁 = 2200 NI/min											

2272 接头体，直通型，BSPP内螺纹

		铜镀镍，NBR		C		E	F	G	L	kg
			12	G1/2	2272 12 21	10	24	29	33	0.072
				G3/4	2272 12 27	10	30	29	34.5	0.074
				G1	2272 12 34	10	36	29	34.5	0.087


2511 接头体，带宝塔式接头，用于连接软管

		铜镀镍，NBR		ØD	ØD1		G	L	L1	kg	
			12	13.5	2511 12 12	29	75	32	0.146		
			12	15	2511 12 15	29	75	32	0.147		
						19	2511 12 19	29	81	38	0.159
			Midi系列：单闭锁 = 2200 NI/min								

2297 接头体，直通型，带宝塔式接头，用于连接软管




铜镀镍，NBR




	ØD	ØD1		G	L	L1	kg
12	12	13.5	2297 12 12	29	51	27	0.073
	15	16.5	2297 12 15	29	51	27	0.076
	19	20.5	2297 12 19	29	57	33	0.090


2294 插头体，直通式，BSPP外螺纹

		铜镀镍		C		E	F	L	kg
			12	G3/8	2294 12 17	6	22	31.5	0.031
				G1/2	2294 12 21	9.5	22	37	0.044
				G3/4	2294 12 27	13.5	27	41	0.068
				G1	2294 12 34	10.5	34	36	0.072
插头体无闭锁功能									


Midi系列




0196 插头体，直通型，BSPP内螺纹

									
						E	F	L	kg
		12	G1/4	0196 12 13		12	17	16	0.027
			G3/8	0196 12 17		12	21	15	0.034
			G1/2	0196 12 21		14	26	17	0.050
插头体无闭锁功能									


2296 插头体，直通型，BSPP内螺纹

									
						E	G	L	kg
		12	G1/2	2296 12 21	11	24	31.5	0.031	
			G3/4	2296 12 27	11	30	38	0.058	
		G1	2296 12 34	11	36	36.5	0.058		
插头体无闭锁功能									


0195 插头体，直通型，带宝塔式接头，用于连接软管

				ØD	ØD1				
			7	9	0195 07 00		17	29.5	0.026
		12		10	12.2	0195 10 00	17	29.5	0.028
				13	15.2	0195 13 00	17	29.5	0.030
				16	18.5	0195 16 00	21	36.5	0.048
插头体无闭锁功能									


2295 插头体，直通型，带宝塔式接头，用于连接软管

	铜镀镍 								
			DN	ØD	ØD1				
			12	13.5	2295 12 12	17	48	27	0.026
			15	16.5	2295 12 15	18	48	27	0.034
			19	20.5	2295 12 19	24	57	33	0.053
插头体无闭锁功能									

2293 Y型接头体，直通式

							
			DN	G	H	kg	
			12	2293 12 00	29	27	0.139
			插头体无闭锁功能 Midi系列：直通型 = 2200 NI/min				

Midi系列



2270 接头体，带控制手柄，BSPP外螺纹

	铜镀镍，NBR 	C	F	G	H	M	kg
		12 G1/2 2270 21 00	28	29	40.5	35	0.272
		流量 = 2200 NI/min					

2203 堵头

	铜镀镍 			G	L	kg
		12	2203 12 00	20	34	0.042

2292 通用型转接头

	铜镀镍，NBR 			G	L	kg
		12	2292 12 00	29	40.5	0.083
		不带闭锁功能 此接头可以与很多部件互换（尤其是涉水类附件）				

2398 通用型插头体转接头

	铜镀镍，NBR 			G	L	L1	L2	kg
		12	2398 12 01	20	43	19	18.5	0.035
		此接头可以与很多部件互换（尤其是涉水类附件）						


2299 水枪

	锌基压铸合金，铜镀镍，NBR 			H	L	kg
		12	2299 12 01	140	126	0.471
		此水枪可以控制： - 流量（扳手） - 通过可调插头体调节喷射类型（可以调节为细水雾）				

2299 可调喷嘴

	铜镀镍，NBR 			L	kg
		12	2299 12 20	77.4	0.137
		此喷嘴可以调节喷水方式			


Maxi系列




2272 接头体，直通型，BSPP内螺纹

		铜镀镍，NBR		C	E	F	G	K	L	kg			
					19	G1	2272 18 34	9	36	42	11	45	0.182
					Maxi系列：直通型 = 8500 NI/min								


2297 接头体，直通型，带宝塔式接头，用于连接软管

		铜镀镍，NBR									
		ØD	ØD1					G	L	L1	kg
		19	19		20.7	2297 18 20	39.5	69	37	0.163	
Maxi系列：直通型 = 8500 NI/min											

2294 接头体，直通型，BSPP外螺纹


		铜镀镍							
				DN	C	E	F	L	kg
				19	G3/4	2294 18 27	10.5	27	42.5
	G1	2294 18 34	13	34	46	0.102			
插头体无闭锁功能									

2295 接头，直通型，带宝塔式接头，用于连接软管


	铜镀镍 	   				L	L1	kg	
			19	19	21	2295 18 20	69	41	0.068
			插头体无闭锁功能						

不锈钢欧洲标准

X25和X27系列




9201 接头体, BSPP外螺纹

	不锈钢316L, FKM		DN	C		E	F	G	L	kg
7.4						10.5	19	23	59	0.095
10						12	24	23	60.5	0.131


X25系列(DN 7.4): 单闭锁 = 1800 NI/min / X25系列(DN 7.4): 双闭锁 = 710 NI/min
X27系列(DN 10): 单闭锁 = 2400 NI/min / X27系列(DN 10): 双闭锁 = 900 NI/min

9214 接头体, BSPP内螺纹

	不锈钢316L, FKM		DN	C		E	F	G	L	kg
7.4						10	19	23	56	0.089
10						12	24	23	58	0.119


X25系列(DN 7.4): 单闭锁 = 1800 NI/min / X25系列(DN 7.4): 双闭锁 = 710 NI/min
X27系列(DN 10): 单闭锁 = 2400 NI/min / X27系列(DN 10): 双闭锁 = 900 NI/min

9287 插头体, 带单向阀, BSPP外螺纹

	不锈钢316L, FKM		DN	C		E	F	L	L1	kg
7.4						10	19	43	20	0.052
10						12	24	46	20	0.089


插头体带闭锁功能

9087 插头体, 直通型, BSPP外螺纹

	不锈钢316L		DN	C		E	F	L	L1	kg
7.4						9	17	34	20	0.018
10						12	24	36	20	0.047


插头体无闭锁功能

9286 插头体, 带单向阀, BSPP内螺纹

	不锈钢316L, FKM		DN	C		E	F	L	L1	kg
7.4						10	19	54	20	0.056
10						12	24	56	20	0.079

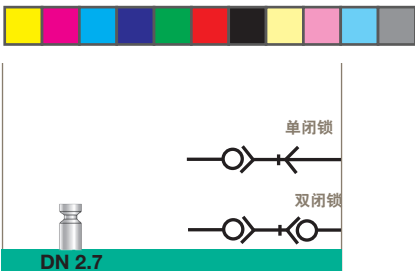
插头体带闭锁功能

9086 插头体, 直通型, BSPP内螺纹


	不锈钢316L		DN	C		E	F	L	L1	kg
7.4						12	10	33	20	0.023
10						14	12	35	20	0.035

插头体无闭锁功能

不锈钢德国标准
 X20系列




9201 接头体，BSPP外螺纹和公制螺纹

	不锈钢316L, FKM 	(DN) C 	E	F	G	L	kg
2.7		M5x0.8 9201X20 19	5	9	10	26	0.008
		G1/8 9201X20 10	7	11	10	28	0.011


X20系列(DN 2.7)：单闭锁 = 165 NI/min
 X20系列(DN 2.7)：双闭锁 = 130 NI/min

9214 接头体，BSPP内螺纹和公制螺纹

	不锈钢316L, FKM 	(DN) C 	E	F	G	L	kg
2.7		M5x0.8 9214X20 19	5	9	10	26	0.009
		G1/8 9214X20 10	7	12	10	28	0.012


X20系列(DN 2.7)：单闭锁 = 165 NI/min
 X20系列(DN 2.7)：双闭锁 = 130 NI/min

9287 插头体，带单向阀，BSPP外螺纹和公制螺纹

	不锈钢316L, FKM 	(DN) C 	E	F	L	L1	kg
2.7		M5x0.8 9287X20 19	5	9	28	10	0.005
		G1/8 9287X20 10	7	11	30	10	0.009


插头体带闭锁功能

9087 插头体，直通型，BSPP外螺纹和公制螺纹

	不锈钢316L 	(DN) C 	E	F	L	L1	kg
2.7		M5x0.8 9087X20 19	5	7	18	10	0.010
		G1/8 9087X20 10	7	11	20	10	0.015


插头体无闭锁功能

9286 插头体，带单向阀，BSPP内螺纹和公制螺纹

	不锈钢316L, FKM 	(DN) C 	E	F	L	L1	kg
2.7		M5x0.8 9286X20 19	5	9	26	10	0.010
		G1/8 9286X20 10	7	12	30	10	0.014


插头体带闭锁功能

9086 插头体，直通型，BSPP内螺纹和公制螺纹


	不锈钢316L 	(DN) C 	E	F	L	L1	kg
2.7		M5x0.8 9086X20 19	5	7	17	10	0.002
		G1/8 9086X20 10	7	12	19	10	0.005

插头体无闭锁功能


不锈钢德国标准
X21系列




9201 接头体，BSPP外螺纹

	不锈钢316L, FKM 	DN C 					E	F	G	L	kg
		5	G1/8	9201X21 10	7	14	16	36	0.026		
			G1/4	9201X21 13	9	17	16	38	0.034		
X21系列(DN 5): 单闭锁 = 560 NL/min X21系列(DN 5): 双闭锁 = 310 NL/min											


9214 接头体，BSPP内螺纹

	不锈钢316L, FKM 	 C 		E	F	G	L	kg	
		5	G1/8	9214X21 10	9	14	16	36	0.027
			G1/4	9214X21 13	9	17	16	38	0.037
X21系列(DN 5): 单闭锁 = 560 NI/min X21系列(DN 5): 双闭锁 = 310 NI/min									


9287 插头体，带单向阀，BSPP外螺纹

	不锈钢316L, FKM		 DN		 C		E	F	L	L1	kg
			5	G1/8	9287X21 10	7	14	40	14	0.021	
				G1/4	9287X21 13	9	17	42	14	0.030	
			插头体带闭锁功能								


9087 插头体，直通型，BSPP外螺纹

	不锈钢316L		 C			E	F	L	L1	kg
			5	G1/8	9087X21 10	7	14	25	14	0.011
				G1/4	9087X21 13	9	17	28	14	0.018
			插头体无闭锁功能							

9286 插头体，带单向阀，BSPP内螺纹

	不锈钢316L, FKM		DN		C						
			5	G1/8	9286X21 10		7	14	40	14	0.024
				G1/4	9286X21 13		9	17	42	14	0.033
			插头体带闭锁功能								

9086 插头体，直通型，BSPP内螺纹

	不锈钢316L 	DN C 					E	F	L	L1	kg
		5	G1/8	9086X21 10	8	14	25	14	0.013		
			G1/4	9086X21 13	9	17	25	14	0.017		
		插头体无闭锁功能									

模具快换接头

派克乐可利模具快换接头不仅具有良好的**技术性能**，**使用方便**，而且可以长期适应广泛的工作温度环境。

产品优势

- 人体工程学

使用一只手将接头体推入到插口内即可完成连接
滚花滑套具有良好的夹固性能
结构紧凑
- 性能

直接自动密封
插口端螺纹预先带有涂层
可以达到最大流量



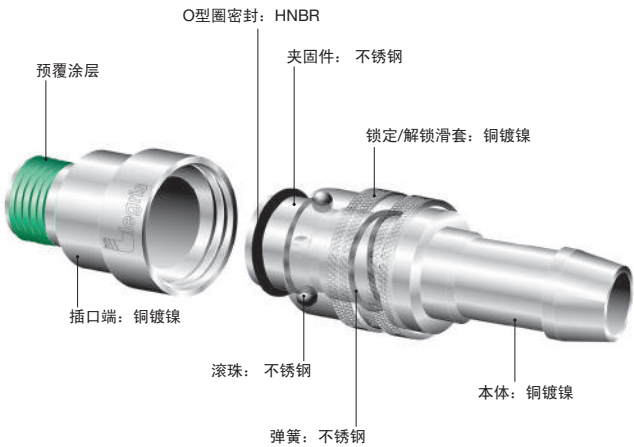
塑料注模
制冷
压铸
橡胶
双色模
印刷
涂层和层压

市场应用

技术特性

适用流体	冷水，制冷剂，热水，油
工作压力	0至10 bar
工作温度	-15°C至+90°C（水应用） 如果工作温度高于90°C，请联系我们。


部件材质



安装

埋入孔尺寸


	G	G1	H	H1	H2
9075T08 10	21	22	33	24	22
9075T08 13	21	22	34	24	22
9075T08 17	21	22	25	13	11
9075T12 17	32	33	42	30	28
9075T12 21	32	33	45	30	28




模具快换接头




9020 接头体，带软管用插头

	铜镀镍，HNBR		DN	ØD		G	L	L1	L2	kg
			8	8	9020T08 08	21	60	44	28	0.050
				10	9020T08 10	21	60	44	28	0.054
				12	9020T08 12	21	65	48	32	0.063
			12	13	9020T12 13	32	75	53	32	0.069
				16	9020T12 16	32	75.5	54	32.5	0.172

9040 接头体，BSPP内螺纹

	铜镀镍，HNBR		DN	C		E	G	L	L1	kg
			8	G1/4	9040T08 13	10.5	21	43	27	0.056
			12	G1/2	9040T12 21	15	32	66	44	0.208

9075 插口端，BSPT外螺纹

	铜镀镍		DN	C		E	F	G	G1	L	L1	kg
			8	R1/8	9075T08 10	10	6	21	17.5	32	21	0.028
				R1/4	9075T08 13	13	8	21	17.5	33	22	0.031
				R3/8	9075T08 17	13	8	21	-	24	-	0.023
			12	R3/8	9075T12 17	13	10	32	25	41	27	0.073
				R1/2	9075T12 21	16	14	32	25	44	30	0.075


可以根据客户需要提供其它形状的接头：

- 90°弯接头，带软管用插头
- 45°弯接头，内螺纹BSPP
- 90°弯接头，内螺纹BSPP




插口安装

模具可以采用两种方式安装。通过一个艾伦扳手将插口端安装到埋入孔内。




内凹插口

建议新模具采用这种安装。



露出插口

这种安装适合原来没有腔体的模具。



金属快换接头附件


派克乐可为快换接头开发了多种附件，它们可以节省时间，使产品满足应用需求，并延长设备的使用寿命。

产品优势

- 性能可靠

可与ISO B型插头体互换
可以防止管体扭曲
便于在后续操作中使用
经久耐用
- 适用性

共有两种型号，可根据具体应用需求选择：
抗震型接头：
 - 弯曲45°，并带有了滚珠轴承
 - 很容易360°旋转灵活接头：
 - 在一个润滑塑料座上安装了一个球节
 - 采用统一的连接，可以旋转70°
 - 有多个T型接头（三个连接），可以360°旋转



气动
水传输
车间
工业机械

市场应用

技术特性

适用流体	工业流体
工作压力	抗震型接头：0至15 bar 灵活接头：0至10 bar 可转动的多个T型接头：0至20 bar
工作温度	-5°C至+60°C

部件材质

接头：
特种钢
(0681)

本体：镀铬(0681)或
铜镀镍（0691和 9071U）或
铜（0164和0167）


密封：
NBR（0681，
9071和 0691）

- 可以根据需要提供其它附件：
- ISO B旋转接头，外螺纹BSPT
 - ISO B关节接头，外螺纹BSPP
 - 多T型接头，带2个插口，内螺纹BSPP




金属快换接头附件


9071U 抗震型ISO B插头体，BSPP外螺纹

			DN	C		E	F	H	L	kg
			6	G1/4	9071U06 13	5.5	19	30	52	0.066
			8	G1/4	9071U08 13	5.5	19	30	52	0.077


0691 灵活接头，BSPP内螺纹/外螺纹

			DN	C		E	F	G	L	kg
			5.5	G1/4	0691 13 13	5.5	24	25.5	56	0.090
			NBR套管							


0681 多T型接头，带3个内螺纹插口，BSPP外螺纹/内螺纹

			C	C1		E	H	H1	L	L1	kg
			G1/2	G1/4	0681 13 21	7.5	36	24	138.5	30	0.430
			铜镀铬，NBR								

0164 接头，NPT/BSPP外螺纹/内螺纹

	铜 									
		C1	C2		E	F	L	kg		
		NPT1/8	G1/8		0164 11 10	7.5	14	20	0.015	
		NPT1/4	G1/4		0164 14 13	11	17	27.5	0.028	
		NPT3/8	G3/8		0164 18 17	11.5	22	28.5	0.044	
		NPT1/2	G1/2		0164 22 21	15	27	36.5	0.082	
		NPT3/4	G3/4	0164 28 27	16.5	32	38.5	0.110		
用于换模制接头内螺纹插口的接头										

0167 接头，BSPT外螺纹/ NPT内螺纹

	铜 		C1	C2		F	L	kg
			R1/8	NPT1/8	0167 10 11	14	21	0.016
			R1/4	NPT1/4	0167 13 14	17	28.5	0.029
			R3/8	NPT3/8	0167 17 18	22	29.5	0.047
			R1/2	NPT1/2	0167 21 22	27	37.5	0.088
			R3/4	NPT3/4	0167 27 28	32	39.5	0.120
			用于换模制接头内螺纹插口的接头					