





转接头和分配座





规格齐全的转接头

铜质转接头

0143 BSPP 页码9-7	0144 BSPT/BSPP 页码9-7	0152 BSPT 页码9-7	0145 BSPP 页码9-7	0158 BSPT/BSPP 页码9-7	0117 BSPP 页码9-8	0155 BSPP 页码9-8	0164 NPT/BSPP 页码9-8	0167 BSPT/NPT 页码9-8	0168 BSPP 页码9-9	0163 BSPT/BSPP 页码9-9	0169 BSPP 页码9-9
------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------



0121 NPT/BSPT 页码9-9	0121 BSPT 页码9-9	0929 BSPT 页码9-10	0123 BSPT 页码9-10	0136 BSPT 页码9-11
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



铜镀镍转接头

0912 BSPP/公制 页码9-11	0921 公制 页码9-11	0913 BSPT/BSPP 页码9-11	0922 公制 页码9-11	0914 BSPT 页码9-11	0910 BSPP 页码9-12	0911 BSPT/BSPP 页码9-12	0915 BSPP/公制 页码9-12	0923 公制 页码9-12	0916 BSPT/BSPP 页码9-12	0924 公制 页码9-13	0917 BSPT/BSPP 页码9-14
----------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------



0927 BSPT 页码9-13	0928 BSPT/BSPP 页码9-13	0932 BSPT/BSPP 页码9-13	0908 BSPP 页码9-14	0909 BSPT/BSPP 页码9-14	0903 BSPP 页码9-14	0904 BSPT/BSPP 页码9-14	0905 BSPP/公制 页码9-14	0906 BSPP/公制 页码9-15	0907 BSPP 页码9-15	0920 BSPP/公制 页码9-15	0900 BSPT 页码9-17
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------



0901 BSPP/公制 页码9-16	0192 BSPT/BSPP 页码9-16	0902 BSPP/公制 页码9-16	0191 BSPP 页码9-16	0931 BSPP 页码9-17
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



铜镀镍转接头

1844 BSPT/BSPP 页码9-18	1843 BSPP 页码9-18	1845 BSPP 页码9-18	1817 BSPP 页码9-18	1871 NPT 页码9-18	1855 BSPP 页码9-19	1870 NPT 页码9-19	1862 BSPP 页码9-19	1864 NPT/BSPP 页码9-19	1867 BSPT/NPT 页码9-19	1863 BSPT/BSPP 页码9-20	1872 NPT 页码9-20
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------



1861 BSPT/BSPP 页码9-20	1873 NPT 页码9-20	1821 BSPT 页码9-20	1821 NPT 页码9-21	1823 BSPT 页码9-21	1823 NPT 页码9-21
------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------



规格齐全的分配座、堵头和附件

铜质和铝质气路分配座

- 0135**
BSPP黄铜
页码9-22
- 3310**
带快插接头
页码9-23
- 3311**
BSPP/公制
页码9-23
- 3312**
BSPP/公制
页码9-23
- 3313**
BSPP
页码9-23
- 3301**
模块
页码9-24
- 3302**
单、双和三
页码9-24
- 3303**
直角
页码9-25
- 3303**
堵栓
页码9-25



铜质堵头

- 0205**
BSPT
页码9-26
- 0205**
NPT
页码9-26
- 0209**
BSPT
页码9-26
- 0220**
BSPP/公制
页码9-26
- 0200**
BSPP/公制
页码9-26
- 0201**
BSPP/公制
页码9-27
- 0202**
公制
页码9-27



铜镀镍内六角堵栓

- 0919**
BSPP/公制
页码9-28



碳钢堵头

- 0206**
BSPT
页码9-29
- 0206**
NPT
页码9-29
- 0210**
BSPP/公制
页码9-29
- 0216**
BSPT
页码9-29
- 0216**
NPT
页码9-29



不锈钢堵头

- 0285**
BSPT
页码9-30
- 0285**
NPT
页码9-30



密封附件

- 0138**
页码9-31
- 0137**
页码9-31
- 0605**
页码9-32
- 0602**
页码9-32
- 0139**
页码9-32



加强管塞

- 0127**
黄铜
页码9-33
- 1827**
不锈钢
页码9-33



转接头、堵头和分配座

派克乐可利提供了与各种派克乐可利接头兼容的**大量转接头和分配座**。该系列产品为用户提供了一套**全面的解决方案**，覆盖了非腐蚀性和腐蚀性环境中的众多应用需求。

产品优势

- 规格全、应用灵活

从简单的转接头到模块化分配座的解决方案，规格齐全
多种化学兼容性的材质选择：铜、铜镀镍、钢、不锈钢、铝
提高耐腐蚀性的表面处理：铜镀镍或阳极氧化铝
用于腐蚀环境的不锈钢
BSPP、BSPT、NPT和公制螺纹
- 性能出色

材质坚固
适合低压到高压，取决于配置和材质
锻造成型，强化机械强度



包装设备
机器人
纺机
气动装置
汽车制造
食品加工


市场应用

技术特性


产品	转接头和堵头				分配座
部件材料	黄铜	铜镀镍	不锈钢316L	碳钢	阳极氧化铝
工作压力	1/8"至1/2": 200 bar 3/4"和1": 150 bar 1¼"至2": 100 bar, 不带密封垫圈	60 bar	1/8"至1/2": 200 bar 3/4"和1": 150 bar 1¼"至2": 100 bar, 不带密封垫圈	1/8"至1/2": 200 bar 3/4"和1": 150 bar 1¼"至2": 100 bar, 不带密封垫圈	20 bar
工作温度	-40°C至+150°C 不带密封垫圈 -20°C至+80°C 带密封垫圈	-10°C至+80°C	-20°C至+180°C	-10°C至+80°C	-10°C至+80°C

铜质转接头


0143 等径螺纹直角接头，BSPT内螺纹

		黄铜		C		E	G	J	L	kg
				G1/8	0143 10 10	7.5	16.5	12	22.5	0.044
				G1/4	0143 13 13	11	18.5	15	26.5	0.055
				G3/8	0143 17 17	11.5	23.5	19	31.5	0.100
				G1/2	0143 21 21	15	28	23	34.5	0.150
				G3/4	0143 27 27	16.5	34	27	43.5	0.242


0144 直角接头，BSPT外螺纹/ BSPP内螺纹

		黄铜		C1	C2		E	G	H	J	L	kg
				R1/8	G1/8	0144 10 10	7.5	16.5	23	12	22.5	0.036
				R1/4	G1/4	0144 13 13	11	18.5	26	15	26.5	0.054
				R3/8	G3/8	0144 17 17	11.5	23.5	30	19	31.5	0.088
				R1/2	G1/2	0144 21 21	15	28	35	23	34.5	0.140
				R3/4	G3/4	0144 27 27	16.5	34	40	27	43.5	0.228


0152 直角接头，BSPT外螺纹

		黄铜		C		H	J	L	kg
				R1/8	0152 10 10	19.5	10	19.5	0.017
				R1/4	0152 13 13	25	15	25	0.045
				R3/8	0152 17 17	26.5	15	26.5	0.055
				R1/2	0152 21 21	31.5	19	31.5	0.088
				R3/4	0152 27 27	35.5	23	35.5	0.153

0145 T型接头，BSPP内螺纹


		黄铜		C		E	G	H	J	L/2	kg
				G1/8	0145 10 10	7.5	16.5	22.5	12	22.5	0.056
				G1/4	0145 13 13	11	18.5	26.5	15	26.5	0.083
				G3/8	0145 17 17	11.5	23.5	31	19	31	0.131
				G1/2	0145 21 21	15	28	38	23	38	0.242
				G3/4	0145 27 27	16.5	34	47.5	27	47.5	0.378

0158 正T型接头，BSPT外螺纹/BSPP内螺纹


		黄铜		C1	C2		E	G	H	J	L/2	kg
				R1/8	G1/8	0158 10 10	7.5	16.5	21.5	12	21.5	0.046
				R1/4	G1/4	0158 13 13	11	18.5	26	15	26	0.074
				R3/8	G3/8	0158 17 17	11.5	23.5	30	19	30	0.120
				R1/2	G1/2	0158 21 21	15	28	36	23	36	0.205
				R3/4	G3/4	0158 27 27	16.5	34	44	27	44	0.310

铜质转接头


0117 穿板式转接头，BSPP和公制内螺纹

	黄铜		C		F	F1	K _{max}	L	L1	ØT	kg
M5x0.8			0117 00 19		14	14	7	10.5	3.5	10.5	0.012
G1/8			0117 00 10		19	22	9	14	4	16.5	0.033
G1/4			0117 00 13		24	27	15	21	4	20.5	0.057
G3/8			0117 00 17		30	32	14	21	5	26.5	0.096
G1/2			0117 00 21		32	36	20	27	6	28.5	0.116
G3/4			0117 00 27		41	41	22.5	30	6	34.5	0.161
G1			0117 00 34		46	50	24.5	34	8	42.5	0.266
G1 1/4			0117 00 42		55	55	29.5	39	8	49.5	0.299
G1 1/2			0117 00 49		60	60	29.5	39	8	54.5	0.303


0155 接头，BSPP内螺纹

	黄铜		C		F	L	kg
G1/8			0155 10 10		14	17	0.014
G1/4			0155 13 13		17	24	0.026
G3/8			0155 17 17		22	25	0.046
G1/2			0155 21 21		27	32	0.084
G3/4			0155 27 27		32	35	0.109


0164 转接头，NPT外/ BSPP内螺纹

	黄铜		C1	C2		E	F	L	kg
NPT1/8			G1/8	0164 11 10		7.5	14	20	0.015
NPT1/4			G1/4	0164 14 13		11	17	27.5	0.028
NPT3/8			G3/8	0164 18 17		11.5	22	28.5	0.044
NPT1/2			G1/2	0164 22 21		15	27	36.5	0.082
NPT3/4			G3/4	0164 28 27		16.5	32	38.5	0.110

0167 转接头，BSPT外螺纹/NPT内螺纹

	黄铜		C1	C2		F	L	kg
R1/8			NPT1/8	0167 10 11		14	21	0.016
R1/4			NPT1/4	0167 13 14		17	28.5	0.029
R3/8			NPT3/8	0167 17 18		22	29.5	0.047
R1/2			NPT1/2	0167 21 22		27	37.5	0.088
R3/4			NPT3/4	0167 27 28		32	39.5	0.120


0168 大转小接头，BSPP外螺纹/BSPP和公制内螺纹

	黄铜，工程塑料		C1	C2		E	F	H	kg
G1/8			M5x0.8	0168 10 19		7	14	6	0.009
G1/4			M5x0.8	0168 13 19		7	17	7	0.017
G3/8			G1/8	0168 13 10		7	17	7	0.011
			G1/8	0168 17 10		9	19	6	0.019
G1/2			G1/4	0168 17 13		9	19	6	0.013
			G1/8	0168 21 10		11	24	10	0.050
G3/4			G1/4	0168 21 13		11	24	10	0.041
			G3/8	0168 21 17		11	24	10	0.029
G1			G1/4	0168 27 13		11	32	12	0.098
			G3/8	0168 27 17		11	32	12	0.083
			G1/2	0168 27 21		11	32	12	0.063


带捕获式辅助密封

铜质转接头


0163 大转小接头，BSPT外螺纹/BSPP内螺纹

		黄铜	C1	C2		F	L	kg
			R1/4	G1/8	0163 13 10			
			R3/8	G1/8	0163 17 10			
				G1/4	0163 17 13			
			R1/2	G1/8	0163 21 10			
				G1/4	0163 21 13			
			R3/4	G3/8	0163 21 17			
				G1/4	0163 27 13			
			G1/2	G3/8	0163 27 17			
				G1/2	0163 27 21			


0169 小转大接头，BSPP外/内螺纹

		黄铜，工程塑料								
		C1	C2		E1	E2	F	L	kg	
		G1/8	G1/4	0169 10 13	5	11	17	16	0.019	
			G3/8	0169 10 17	5	14	22	19.5	0.039	
		G1/4	G3/8	0169 13 17	7	14	22	19.5	0.041	
			G1/2	0169 13 21	7	14.5	27	20.5	0.062	
		G3/8	G1/2	0169 17 21	8	14.5	27	20.5	0.062	
			G3/4	0169 17 27	8	15.5	32	22	0.082	
		G1/2	G3/4	0169 21 27	9.5	15.5	32	22.5	0.087	
带密封圈										

0121 转接头，BSPT外螺纹

		黄铜	C1	C2		F	L	kg
			R1/8	R1/8	0121 10 10			
			R1/4	R1/8	0121 13 10			
				R1/4	0121 13 13			
			R3/8	R1/8	0121 17 10			
				R1/4	0121 17 13			
			R1/2	R3/8	0121 17 17			
				R1/8	0121 21 10			
			R3/4	R1/4	0121 21 13			
				R3/8	0121 21 17			
			R1	R1/2	0121 21 21			
				R1/4	0121 27 13			
			R1 1/4	R3/8	0121 27 17			
				R1/2	0121 27 21			
			R1 1/2	R3/4	0121 27 27			
				R3/8	0121 34 17			
			R1 3/4	R1/2	0121 34 21			
				R3/4	0121 34 27			
			R2	R1	0121 34 34			
				R1/2	0121 42 21			
			R2 1/2	R3/4	0121 42 27			
				R1	0121 42 34			
			R3	R1 1/4	0121 42 42			

0121 转接头，NPT/BSPT外螺纹

		黄铜	C1	C2		F	L	kg
			NPT1/8	R1/8	0121 11 10			
			NPT1/4	R1/4	0121 14 13			
			NPT3/8	R3/8	0121 18 17			
			NPT1/2	R1/2	0121 22 21			
			NPT3/4	R3/4	0121 28 27			

铜质转接头


0929 三件式转接头，BSPT外螺纹

黄铜、丁腈橡胶


C		F	F1	L	L1	L2	kg
R1/8	0929 01 10	15	5	27	9	8.5	0.017
R1/4	0929 01 13	19	6	33.5	11.5	9.5	0.035
R3/8	0929 01 17	22	8	36.5	13	10	0.054
R1/2	0929 01 21	27	12	45	15.5	12	0.088

由于此接头采用三件式设计，使组装更加容易
只需将2个螺纹组件推到一起，并拧紧螺母，从而可以降低安装时间
最大工作压力：50 bar
工作温度：-10°C至+80°C
带密封圈

0123 橡胶管用转接头，BSPT外螺纹


	黄铜 	ØD	ØD1	C		F	L	L1	ØT	kg
		4	6	R1/8	0123 04 10	10	34	22.5	3.3	0.008
		6	8	R1/8	0123 06 10	10	34	22.5	5	0.009
			9	R1/8	0123 07 10	10	34	22.5	5	0.009
		7	9	R1/4	0123 07 13	14	38.5	22.5	6	0.018
			9	R3/8	0123 07 17	17	39	22.5	6	0.023
			12.2	R1/8	0123 10 10	13	34	22.5	5	0.014
		10	12.2	R1/4	0123 10 13	14	38.5	22.5	7	0.020
			12.2	R3/8	0123 10 17	17	39	22.5	9.5	0.023
		12	14	R3/8	0123 12 17	17	46	29.5	11	0.026
			15	R1/4	0123 13 13	17	45.5	29.5	7	0.026
		13	15	R3/8	0123 13 17	17	46	29.5	11	0.027
			15	R1/2	0123 13 21	22	50.5	29.5	12	0.045
			18.5	R3/8	0123 16 17	19	54.5	38	11	0.040
		16	18.5	R1/2	0123 16 21	22	59	38	14	0.054
			18.5	R3/4	0123 16 27	27	62	38	15	0.084
			21.5	R3/8	0123 19 17	22	54.5	38	11	0.046
		19	21.5	R1/2	0123 19 21	22	59	38	14	0.056
			21.5	R3/4	0123 19 27	27	62	38	18	0.082
			26.7	R3/4	0123 25 27	27	62	38	18	0.079
		25	27	R1	0123 25 34	36	65	38	24	0.124
		32	34.5	R1	0123 32 34	36	70	43	24	0.141

0136 软管用转接头，BSPT外螺纹


	黄铜 	ØD	ØD1	C		F	L	L1	ØT	kg
			4.3	R1/8	0136 06 10	10	26.5	15	2	0.007
		4	4.3	R1/4	0136 06 13	14	31	15	2	0.015
			4.3	R3/8	0136 06 17	17	31.5	15	2	0.020
			6.4	R1/8	0136 08 10	10	26.5	15	4	0.007
		6	6.4	R1/4	0136 08 13	14	31	15	4	0.015
			6.4	R3/8	0136 08 17	17	31.5	15	4	0.020
			8.4	R1/4	0136 10 13	14	31	15	6	0.016
		8	8.4	R3/8	0136 10 17	17	31.5	15	6	0.020
			8.4	R1/2	0136 10 21	22	36	15	6	0.039
			10.7	R1/4	0136 12 13	14	36	20	7	0.018
		10	10.7	R3/8	0136 12 17	17	36.5	20	8	0.023
			10.7	R1/2	0136 12 21	22	41	20	8	0.041
			12.7	R1/4	0136 14 13	14	36	20	7	0.019
		12	12.7	R3/8	0136 14 17	17	36.5	20	10	0.023
			12.7	R1/2	0136 14 21	22	41	20	10	0.040
			12.7	R3/4	0136 14 27	27	44	20	10	0.071
			13.7	R3/8	0136 16 17	17	36.5	20	11	0.023
		13	13.7	R1/2	0136 16 21	22	41	20	11	0.041
			13.7	R3/4	0136 16 27	27	44	20	11	0.070

铜镀镍转接头

0912 直角接头，BSPP和公制内螺纹

		C				E G J L kg				
		M5x0.8	0912 00 19			4	8	9	11	0.006
		G1/8	0912 00 10			8	13	10	18.5	0.015
		G1/4	0912 00 13			11	17	12	22.5	0.028
		G3/8	0912 00 17			11.5	21	15	25.5	0.043
		G1/2	0912 00 21			14	26	19	30	0.073
		G3/4	0912 00 27			16.5	32	22	35.5	0.143
		G1	0912 00 34			18	38.5	28	40.5	0.166

0921 直角接头，公制外/内螺纹


	铜镀镍 	C1	C2							
		M5x0.8	M5x0.8	0921 00 19	E	G	H	J	L	kg
					4	8	11	9	11	0.006

0913 直角接头，BSPT外螺纹/BSPP内螺纹


铜镀镍

C1	C2		E	G	H	J	L	kg
R1/8	G1/8	0913 00 10	8	13	17	10	18.5	0.012
R1/4	G1/4	0913 00 13	11	17	22.5	12	22.5	0.026
R3/8	G3/8	0913 00 17	11.5	21	25.5	15	25.5	0.038
R1/2	G1/2	0913 00 21	14	26	30	19	30	0.064
R3/4	G3/4	0913 00 27	16.5	32	34.5	22	35.5	0.098
R1	G1	0913 00 34	18	38.5	40.5	28	40.5	0.000

0922 直角接头，公制外螺纹


		C				H J L kg			
		M5x0.8	0922 00 19			11	9	11	0.010

0914 直角接头，BSPT外螺纹


		C				H J L kg			
		R1/8	0914 00 10			17	10	17	0.012
		R1/4	0914 00 13			22.5	12	22.5	0.027
		R3/8	0914 00 17			25.5	15	25.5	0.035
		R1/2	0914 00 21			30	19	30	0.056
		R3/4	0914 00 27			34.5	22	34.5	0.104
		R1	0914 00 34			40.5	28	40.5	0.156

铜镀镍转接头


0910 Y型接头，BSPP内螺纹

		C		E	F	H	kg
		G1/8	0910 00 10	8	13	12	0.018
		G1/4	0910 00 13	11	17	14	0.033
		G3/8	0910 00 17	11.5	20	16	0.045
		G1/2	0910 00 21	14	25	19	0.083


0911 Y型接头，BSPT外螺纹/BSPP内螺纹

		C1	C2		E	F	H	kg
		R1/8	G1/8	0911 00 10	8	13	12	0.022
		R1/4	G1/4	0911 00 13	11	17	14	0.038
		R3/8	G3/8	0911 00 17	11.5	20	16	0.050
		R1/2	G1/2	0911 00 21	14	25	19	0.103


0915 T型接头，BSPP和公制螺内纹

		C		E	G	H	J	L/2	kg
		M5x0.8	0915 00 19	4	8	11	9	11	0.010
		G1/8	0915 00 10	8	13	18.5	10	18.5	0.021
		G1/4	0915 00 13	11	17	22.5	12	22.5	0.042
		G3/8	0915 00 17	11.5	21	25.5	15	25.5	0.062
		G1/2	0915 00 21	14	26	30	19	30	0.099
		G3/4	0915 00 27	16.5	32	35.5	22	35.5	0.143
		G1	0915 00 34	18	38.5	40	28	40	0.244

0923 正T型接头，公制外/内螺纹


		C1	C2		E	G	H	J	L/2	kg
		M5x0.8	M5x0.8	0923 00 19	4	8	11	9	11	0.009

0916 正T型接头，BSPT外螺纹/BSPP内螺纹


		C1	C2		E	G	H	J	L/2	kg
		R1/8	G1/8	0916 00 10	8	13	17	10	18.5	0.019
		R1/4	G1/4	0916 00 13	11	17	23.5	13	22.5	0.038
		R3/8	G3/8	0916 00 17	11.5	21	25.5	15	25.5	0.076
		R1/2	G1/2	0916 00 21	14	26	30	19	30	0.091
		R3/4	G3/4	0916 00 27	16.5	32	34.5	22	35.5	0.140
		R1	G1	0916 00 34	18	38.5	40.5	28	40.5	0.237

铜镀镍转接头


0924 直T型接头，公制外/内螺纹

	铜镀镍 	C1	C2		E	G	H	H1	J	L	kg
		M5x0.8	M5x0.8	0924 00 19	4	8	11	11	9	11	0.009


0917 直T型接头，BSPT外螺纹/BSPP内螺纹

	铜镀镍 	C1	C2		E	G	H	H1	J	L	kg
		R1/8	G1/8	0917 00 10	8	13	17	18.5	10	18.5	0.025
		R1/4	G1/4	0917 00 13	11	17	22.5	22.5	12	22.5	0.038
		R3/8	G3/8	0917 00 17	11.5	21	25.5	25.5	15	25.5	0.058
		R1/2	G1/2	0917 00 21	14	26	30	30	19	30	0.090
		R3/4	G3/4	0917 00 27	16.5	32	34.5	35.5	22	35.5	0.177
		R1	G1	0917 00 34	18	38.5	40.5	40.5	28	40.5	0.219


0927 T型接头，BSPT外螺纹

	铜镀镍 	C		H	J	L	kg
		R1/8	0927 00 10	17	10	34	0.018
		R1/4	0927 00 13	22.5	12	45	0.032
		R3/8	0927 00 17	25.5	15	51	0.056
		R1/2	0927 00 21	30	19	60	0.094
		R3/4	0927 00 27	34.5	22	69	0.133
		R1	0927 00 34	40.5	28	81	0.217

0928 正T型接头，BSPT外螺纹/BSPP内螺纹


	铜镀镍 	C1	C2		E	H	J	L	kg
		R1/8	G1/8	0928 00 10	8	34	10	18.5	0.016
		R1/4	G1/4	0928 00 13	11	45	12	22.5	0.044
		R3/8	G3/8	0928 00 17	11.5	51	15	25.5	0.053
		R1/2	G1/2	0928 00 21	14	60	19	30	0.111
		R3/4	G3/4	0928 00 27	16.5	69	22	35.5	0.236
		R1	G1	0928 00 34	18	81	28	40.5	0.225

0932 直T型接头，BSPT外螺纹/BSPP内螺纹


	铜镀镍 	C1	C2		E	H	H1	J	L	kg
		R1/8	G1/8	0932 00 10	8	17	18.5	10	17	0.016
		R1/4	G1/4	0932 00 13	11	22.5	22.5	12	22.5	0.035
		R3/8	G3/8	0932 00 17	11.5	25.5	25.5	15	25.5	0.055
		R1/2	G1/2	0932 00 21	14	30	30	19	30	0.091
		R3/4	G3/4	0932 00 27	16.5	34.5	35.5	22	34.5	0.080
		R1	G1	0932 00 34	18	40.5	40.5	28	40.5	0.226

铜镀镍转接头


0908 十字型接头，BSPP内螺纹

	铜镀镍 	C			E G H J kg	
		G1/8	0908 00 10		8 13 21 10 0.038	
		G1/4	0908 00 13		11 17 25.5 13 0.073	
		G3/8	0908 00 17		11.5 21 28 17 0.107	
		G1/2	0908 00 21		14 26 33.5 21 0.189	


0909 十字型接头，BSPT外螺纹/BSPP内螺纹

	铜镀镍 	C1	C2		E G H J kg					
		R1/8	G1/8		0909 00 10	8	13	18.5	10	0.034
		R1/4	G1/4		0909 00 13	11	17	23.5	13	0.068
		R3/8	G3/8		0909 00 17	11.5	21	26	17	0.099
		R1/2	G1/2		0909 00 21	14	26	31	21	0.168

0903 大转小接头，BSPP外/内螺纹

	铜镀镍 	C1	C2		E F kg			
		G1/4	G1/8		0903 10 13	8	6	0.004
		G3/8	G1/4		0903 13 17	9	8	0.006
		G1/2	G3/8		0903 17 21	10	10	0.010
		G3/4	G1/2		0903 21 27	14	12	0.022
		G1	G3/4		0903 27 34	20	17	0.036


0904 大转小接头，BSPT外螺纹/BSPP内螺纹

	铜镀镍 	C1	C2		F L kg	
		R1/4	G1/8		0904 10 13	14 16 0.010
		R3/8	G1/8		0904 10 17	17 16.5 0.020
			G1/4		0904 13 17	17 16.5 0.015
		R1/2	G1/4		0904 13 21	22 19.5 0.032
			G3/8		0904 17 21	22 19.5 0.025
		R3/4	G3/8		0904 17 27	27 23.5 0.057
			G1/2		0904 21 27	27 23.5 0.044

0905 大转小接头，BSPP外螺纹/BSPP和公制内螺纹



铜镀镍



C1	C2		E	F	L	kg
G1/8	M5x0.8	0905 19 10*	6	14	4.5	0.008
G1/4	G1/8	0905 10 13*	8	17	5	0.011
G3/8	G1/8	0905 10 17*	9	19	5	0.019
	G1/4	0905 13 17	9	19	5	0.013
G1/2	G1/4	0905 13 21	10	24	5.5	0.032
	G3/8	0905 17 21	10	24	5.5	0.022
G3/4	G3/8	0905 17 27	12	30	5.5	0.053
	G1/2	0905 21 27*	12	30	5.5	0.041






*请联系派克乐可利获取详细的螺纹图纸

*请联系派克乐可获取详细的螺纹图纸






铜镀镍转接头








0901 转接头，BSPP和公制外螺纹

	铜镀镍	C1	C2		E	E1	F	L	kg
		M5x0.8	M5x0.8	0901 00 19	4	4	8	11.5	0.002
		G1/8	G1/8	0901 19 10	4	6	14	14.5	0.008
		G1/8	G1/8	0901 00 10	6	6	14	16.5	0.009
		G1/4	G1/4	0901 10 13	6	8	17	19	0.016
		G1/4	G1/4	0901 00 13	8	8	17	21	0.019
		G3/8	G3/8	0901 13 17	8	9	19	22	0.023
		G3/8	G3/8	0901 00 17	9	9	19	23	0.025
		G1/2	G1/2	0901 17 21	9	10	24	24.5	0.038
		G1/2	G1/2	0901 00 21	10	10	24	25.5	0.041





0192 转接头，BSPT/BSPP外螺纹

	铜镀镍	C1	C2		E	F	L	kg
		R1/8	G1/4	0192 10 13	9.5	17	23.5	0.019
		G1/4	G1/4	0192 13 13	9.5	17	27.5	0.024
		R1/4	G1/2	0192 13 21	11	27	31.5	0.068
		G1/4	G1/4	0192 17 13	9.5	17	28	0.025
		R3/8	G1/2	0192 17 21	11	27	31.5	0.061
		R1/2	G1/2	0192 21 21	11	27	34	0.061

0902 转接头，BSPP和公制内螺纹

	铜镀镍	C1	C2		F	L	kg
		M5x0.8	M5x0.8	0902 00 19	8	11	0.003
		G1/8	G1/8	0902 19 10	14	13	0.009
		G1/8	G1/8	0902 00 10	14	15	0.010
		G1/4	G1/4	0902 10 13	17	19.5	0.017
		G3/8	G3/8	0902 10 17	22	20	0.028
		G1/4	G1/4	0902 00 13	17	22	0.019
		G3/8	G3/8	0902 13 17	22	23	0.031
		G1/2	G1/2	0902 13 21	27	27	0.033
		G3/8	G3/8	0902 00 17	22	24	0.034
		G1/2	G1/2	0902 17 21	27	27.5	0.037
		G1/2	G1/2	0902 00 21	27	30	0.050
		G3/4	G3/4	0902 21 27	30	30	0.077
		G3/4	G3/4	0902 00 27	30	32	0.080

0191 橡胶管用转接头，BSPP外螺纹


	铜镀镍	ØD	ØD1	C		E	F	K	L	kg
		4	6	G1/4	0191 04 13	9.5	17	5	22.5	0.019
		7	9	G1/4	0191 07 13	9.5	17	5	22.5	0.022
		7	9	G1/2	0191 07 21	11	27	7	29.5	0.065
		10	12.2	G1/4	0191 10 13	9.5	17	5	22.5	0.020
		10	12.2	G1/2	0191 10 21	11	27	7	29.5	0.061
		13	15.2	G1/4	0191 13 13	9.5	17	5	22.5	0.022
		13	15.2	G1/2	0191 13 21	11	27	7	29.5	0.058
		16	18.5	G1/2	0191 16 21	11	27	7	36.5	0.067

铜镀镍转接头

0931 橡胶管用转接头，BSPP外螺纹



铜镀镍




ØD	ØD1	C		E	F	K	L	kg
6	7	G1/8	0931 06 10	6	12	4	20	0.009
	7	G1/4	0931 06 13	8	14	5	20	0.013
7	8	G1/8	0931 07 10	6	12	4	20	0.009
	8	G1/4	0931 07 13	8	14	5	20	0.013
8	9	G1/8	0931 08 10	6	12	4	20	0.009
	9	G1/4	0931 08 13	8	14	5	20	0.014
9	12	G1/4	0931 10 13	8	14	5	20	0.016
	12	G3/8	0931 10 17	9	19	5	20	0.024
10	12	G1/2	0931 10 21	10	22	6	22	0.031
	17	G3/8	0931 15 17	9	19	6	24	0.030
15	17	G1/2	0931 15 21	10	22	6	24	0.037
	20	G1/2	0931 18 21	10	22	6	24	0.039




不锈钢转接头


1855 直接头, BSPP内螺纹

	不锈钢316L 	C		F	L	kg
		G1/8	1855 10 10	14	17	0.013
		G1/4	1855 13 13	17	24	0.024
		G3/8	1855 17 17	22	25	0.042
		G1/2	1855 21 21	27	32	0.078
		G3/4	1855 27 27	14	35	0.102
		G1	1855 34 34	41	40	0.202


1870 直接头, NPT内螺纹

	不锈钢316L 	C		F	L	kg
		NPT1/8	1870 11 11	14	19	0.015
		NPT1/4	1870 14 14	17	28	0.029
		NPT3/8	1870 18 18	22	28	0.050
		NPT1/2	1870 22 22	27	35	0.093


1862 大转小接头, BSPP内螺纹

	不锈钢316L 	C1	C2		F	L	kg
		G1/4	G1/8	1862 13 10	17	20.5	0.024
		G1/8	G1/8	1862 17 10	22	21	0.043
		G3/8	G1/4	1862 17 13	22	24.5	0.049
		G1/2	G1/4	1862 21 13	27	28.5	0.086
		G3/8	G3/8	1862 21 17	27	29	0.080
		G3/4	G1/2	1862 27 21	32	39.5	0.144
		G1	G3/4	1862 34 27	41	45	0.280

1864 转接头, NPT外螺纹/BSPP内螺纹


	不锈钢316L 	C1	C2		E	F	L	kg
		NPT1/8	G1/8	1864 11 10	7.5	14	21.5	0.015
		NPT1/4	G1/4	1864 14 13	11	17	30	0.028
		NPT3/8	G3/8	1864 18 17	11.5	22	31	0.043
		NPT1/2	G1/2	1864 22 21	15	27	39.5	0.080

1867 转接头, BSPT外螺纹/NPT内螺纹


	不锈钢316L 	C1	C2		E	F	L	kg
		R1/8	NPT1/8	1867 10 11	8	14	21	0.015
		R1/4	NPT1/4	1867 13 14	11.5	17	28.5	0.028
		R3/8	NPT3/8	1867 17 18	12	22	29.5	0.044
		R1/2	NPT1/2	1867 21 22	15.5	27	37.5	0.083

不锈钢转接头


1863 大转小接头，BSPT外螺纹/BSPP内螺纹

	不锈钢316L			C1	C2		F	L	kg
				R1/4	G1/8	1863 13 10	14	16	0.008
				R3/8	G1/8	1863 17 10	17	16.5	0.019
					G1/4	1863 17 13	17	16.5	0.011
				R1/2	G1/4	1863 21 13	22	21	0.036
					G3/8	1863 21 17	22	21	0.023
				R3/4	G1/2	1863 27 21	27	25.5	0.045
				R1	G3/4	1863 34 27	36	28.5	0.083


1872 大转小接头，NPT外/内螺纹

	不锈钢316L			C1	C2		F	L	kg
				NPT1/4	NPT1/8	1872 14 11	14	16	0.010
				NPT3/8	NPT1/8	1872 18 11	19	16.5	0.023
					NPT1/4	1872 18 14	19	16.5	0.016
				NPT1/2	NPT1/4	1872 22 14	22	21	0.039
					NPT3/8	1872 22 18	22	21	0.028


1861 小转大接头，BSPT外螺纹/BSPP内螺纹

	不锈钢316L			C1	C2		E	F	L	kg
				R1/8	G1/4	1861 10 13	11	17	24	0.022
					G3/8	1861 10 17	11.5	22	25	0.038
				R1/4	G3/8	1861 13 17	11.5	22	28.5	0.042
					G1/2	1861 13 21	15	27	32.5	0.068
				R3/8	G1/2	1861 17 21	15	27	33	0.070
				R1/2	G3/4	1861 21 27	16.5	32	38	0.093
				R3/4	G1	1861 27 34	19	41	43.5	0.182

1873 小转大接头，NPT外/内螺纹


	不锈钢316L			C1	C2		E	F	L	kg
				NPT1/8	NPT1/4	1873 11 14	14	17	25	0.024
					NPT3/8	1873 11 18	14	22	25	0.039
				NPT1/4	NPT3/8	1873 14 18	14	22	28.5	0.042
					NPT1/2	1873 14 22	17.5	27	31	0.065
				NPT3/8	NPT1/2	1873 18 22	17.5	27	31.5	0.066

1821 等径和异径转接头，BSPT外螺纹


	不锈钢316L			C1	C2		F	L	kg
				R1/8	R1/8	1821 10 10	12	19	0.009
				R1/4	R1/8	1821 13 10	14	23.5	0.016
					R1/4	1821 13 13	14	27	0.019
				R3/8	R1/4	1821 17 13	17	27.5	0.024
					R3/8	1821 17 17	17	28	0.024
				R1/2	R3/8	1821 21 17	22	32.5	0.042
					R1/2	1821 21 21	22	36	0.048
				R3/4	R1/2	1821 27 21	27	41	0.079
					R3/4	1821 27 27	27	42	0.088
				R1	R3/4	1821 34 27	36	46	0.141
					R1	1821 34 34	36	48	0.146

不锈钢转接头


1821 转接头，NPT外螺纹

	不锈钢316L 	C		F	L	kg
		NPT1/8	1821 11 11	12	23	0.011
		NPT1/4	1821 14 14	14	32	0.023
		NPT3/8	1821 18 18	19	33	0.031
		NPT1/2	1821 22 22	22	42	0.057
		NPT3/4	1821 28 28	27	40	0.082
		NPT1	1821 35 35	36	46	0.138

1823 橡胶管用转接头，BSPT外螺纹


	不锈钢316L 	ØD	ØD1	C		F	L	L1	ØT	kg
		7	9	R1/8	1823 07 10	10	34	22.5	5	0.009
			9	R1/4	1823 07 13	14	38.5	22.5	6	0.016
		10	12.2	R1/4	1823 10 13	14	38.5	22.5	7	0.018
			12.2	R3/8	1823 10 17	17	39	22.5	9.5	0.021
		13	15	R3/8	1823 13 17	17	46	29.5	11	0.025
		16	18.5	R1/2	1823 16 21	22	59	38	14	0.050

1823 橡胶管用转接头，NPT外螺纹

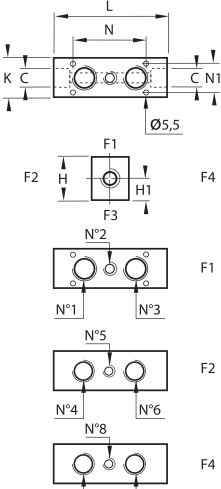
	不锈钢316L 	ØD	ØD1	C		F	L	L1	ØT	kg
		1/4	8.3	NPT1/8	1823 56 11	12	34	22.5	5.3	0.010
			8.3	NPT1/4	1823 56 14	14	38.5	22.5	5.3	0.016
			11.7	NPT1/4	1823 60 14	14	38.5	22.5	8.5	0.018
		1/8	11.7	NPT3/8	1823 60 18	19	39	22.5	8.5	0.026

铜质分配座

0135 分配座，BSPP内螺纹






黄铜




C		H	H1	K	L	N	N1	kg
G1/4	0135 06 13	30	13	25	70	37	17	0.329
	0135 09 13	30	13	25	87	54	17	0.409
G1/2	0135 06 21	40	16	35	86	45	27	0.714
	0135 09 21	40	16	35	109	68	27	0.899
G3/4	0135 10 27	45	21	40	122	78	32	1.232

该产品为多方向分配而设计
可以使用T型接头、十字型接头或双铰接式接头增加端口的数量


安装选项												
	F1				F2				F4			
	出口数量	N°1	N°2	N°3	出口数量	N°4	N°5	N°6	出口数量	N°7	N°8	N°9
0135 06 13	1		G1/4		2	G1/8		G1/8	2	G1/8		G1/8
0135 09 13	2	G1/4		G1/4	3	G1/8	G1/8	G1/8	3	G1/8	G1/8	G1/8
0135 06 21	1		G1/2		2	G1/4		G1/4	2	G1/8		G1/8
0135 09 21	2	G1/2		G1/2	3	G1/4	G1/4	G1/4	3	G1/8	G1/8	G1/8
0135 10 27	3	G1/2	G1/8	G1/2	3	G1/8	G1/8	G1/8	3	G1/4	G1/8	G1/4

铝合金分配座


3310 带接头分配座

	阳极氧化铝, 丁腈橡胶		$\varnothing D$	C		出口数量	E	H	L	L1	N	kg
			4	G1/4	3310 04 13	8	10	33	114	104	11.5	0.175
			6	G1/4	3310 06 13	8	10	33	114	104	12.5	0.169
			8	G3/8	3310 08 17	6	12	33	114	104	15	0.156
			10	G1/2	3310 10 21	6	14	48	130	119.5	17	0.348
			12	G1/2	3310 12 21	6	14	45	117	107	20.5	0.370


3311 带螺纹孔分配座, BSPP和公制内螺纹

	阳极氧化铝		C1	C2		出口数量	H	H1	H2	K	L	L1	N	$\varnothing T$	kg
			G1/8	M5x0.8	3311 19 10 07	7	3.5	20	8.5	15	95	80	11	4.4	0.067
			G1/8		3311 10 13 02	2	4.5	30	15	20	61	50	30	5	0.079
			G1/8		3311 10 13 03	3	4.5	30	15	20	91	30	30	5	0.121
			G1/4		3311 10 13 04	4	4.5	30	15	20	121	60	30	5	0.165
			G1/8		3311 10 13 05	5	4.5	30	15	20	151	90	30	5	0.209
			G1/8		3311 10 13 06	6	4.5	30	15	20	181	120	30	5	0.244
			G1/4		3311 13 17 02	2	5.5	30	11	20	74	61	36	6.5	0.076
			G1/4		3311 13 17 03	3	6	30	11	20	110	36	36	6.5	0.121
			G3/8		3311 13 17 04	4	6	30	11	20	146	72	36	6.5	0.144
			G1/4		3311 13 17 05	5	6	30	11	20	182	108	36	6.5	0.212
			G1/4		3311 13 17 06	6	6	30	11	20	218	144	36	6.5	0.265

3312 十字型分配座, BSPP和公制内螺纹

	阳极氧化铝		C		H	K	L	L1	N	$\varnothing T$	kg
			M5x0.8	3312 00 19	20	10	20	12	12	4.5	0.010
			G1/8	3312 00 10	30	16	30	23	22	4.5	0.029
			G1/4	3312 00 13	40	20	40	30	27	5.5	0.066
			G3/8	3312 00 17	50	25	50	38	39	6.5	0.126
			G1/2	3312 00 21	50	25	50	38	39	6.5	0.101

3313 双分配座, BSPP内螺纹


	阳极氧化铝		C1	C2		出口数量	H	H1	H2	K	L	L1	N	$\varnothing T$	kg
			G1/8		3313 10 13 02	2x2	4.5	30	15	20	61	50	30	5	0.075
			G1/8		3313 10 13 03	2x3	4.5	30	15	20	91	30	30	5	0.115
			G1/8		3313 10 13 04	2x4	4.5	30	15	20	121	60	30	5	0.151
			G1/8		3313 10 13 05	2x5	4.5	30	15	20	151	90	30	5	0.194
			G1/4		3313 13 17 02	2x2	6	40	20	20	74	61	36	6.5	0.109
			G1/4		3313 13 17 03	2x3	6	40	20	20	110	36	36	6.5	0.179
			G1/4		3313 13 17 04	2x4	6	40	20	20	146	72	36	6.5	0.238
			G1/4		3313 13 17 05	2x5	6	40	20	20	182	108	36	6.5	0.286
			G1/4		3313 13 21 03	2x3	6	40	20	28	116	36	36	6.5	0.222
			G1/2		3313 13 21 04	2x4	6	40	20	28	152	72	36	6.5	0.295
			G1/4		3313 13 21 05	2x5	6	40	20	28	188	108	36	6.5	0.369

铝合金分配座

3301 模块式分配座




阳极氧化铝, 丁腈橡胶




ØD		出口数量	H	H1	H2	H3	L	L1	N	N1	kg
4	3301 04 00	8	25	10	4.5	16	73.5	25	35	17	0.105
6	3301 06 00	4	25	10	4.5	16	73.5	25	35	17	0.108

使用M3x20螺钉固定


3301 分配座, BSPP内螺纹

	阳极氧化铝, 丁腈橡胶 	C		出口数量	H	H1	H2	H3	L	L1	N	N1	kg
		G1/8	3301 07 10	4	25	10	4.5	16	73.5	25	35	17	0.097
		使用M3x20螺钉固定 根据要求可提供NPT螺纹											


3302 单分配座, BSPP内螺纹

	阳极氧化铝, NBR 	C			H	L	L1	kg
		G1/4	3302 01 13		25	24.5	25	0.030
			3302 01 13 01		25	24.5	25	0.031
		3302 01 13: 侧入螺纹 3302 01 13 01: 后入螺纹 根据要求可提供NPT螺纹						

3302 单分配座, BSPP内螺纹


	阳极氧化铝, 丁腈橡胶 	C			H	H1	H2	L	N	kg
		G3/8	3302 02 17		25	12.5	24.5	51	26	0.061
		侧入螺纹 根据要求可提供NPT螺纹								

3302 三分配座, BSPP内螺纹


	阳极氧化铝, 丁腈橡胶 	C			H	H1	H2	L	N	kg
		G3/8	3302 03 17		25	12.5	25	77	26	0.087
		Side entry thread NPT available on request								

铝合金分配座

3303 用于分配座的端板


	阳极氧化铝 		H H1 L kg			
			3303 00 01			
			9.5	3.5	25	0.014

3303 直角固定板


	阳极氧化铝 		kg			
			3303 00 02			
			0.027			

铜质堵栓


0205 内六角头堵栓，BSPT外螺纹

	黄铜 	C		E1	E2 min	E2 max	F	G	H	kg
		R1/8	0205 10 00	6	3.1	4.9	5	9.7	8	0.003
		R1/4	0205 13 00	8	4.7	7.3	6	13.2	10	0.007
		R3/8	0205 17 00	8	5.1	7.7	8	16.7	11	0.013
		R1/2	0205 21 00	8	6.4	10	10	21	13	0.026
		R3/4	0205 27 00	11	7.7	11.3	14	26.4	17	0.054
		R1	0205 34 00	13	8.1	12.7	17	33.2	19	0.094
		R1¼	0205 42 00	14	10.4	15	22	41.9	22	0.176
		R1½	0205 49 00	14	10.4	15	24	47.8	22	0.246
		R2	0205 48 00	16	13.6	18.2	30	59.6	25	0.431
		1/2"至1½"的BSPT堵栓： 符合DIN 906 螺纹：EN 10226-1								


0205 内六角头堵栓，NPT外螺纹

	黄铜 	C		E1	E2 min	E2 max	F	G	H	kg
		NPT1/8	0205 11 00	6	3.2	5	5	10.2	8	0.003
		NPT1/4	0205 14 00	8	4.4	7.2	6	13.6	10	0.008
		NPT3/8	0205 18 00	8	4.7	7.5	8	17	11	0.014
		NPT1/2	0205 22 00	8	6.3	9.9	10	21.2	13	0.026
		NPT3/4	0205 28 00	11	6.8	10.4	14	26.6	17	0.052
		NPT1	0205 35 00	13	8	12.4	17	33.2	19	0.091


0209 方头堵栓，公端BSPT螺纹

	黄铜 	C		E1	E2 min	E2 max	G	H	J	kg
		R1/8	0209 10 00	6	3.1	4.9	9.7	16	6	0.007
		R1/4	0209 13 00	8	4.7	7.3	13.2	18	8	0.014
		R3/8	0209 17 00	10	5.1	7.7	16.7	20	10	0.025
		R1/2	0209 21 00	11	6.4	10	21	22	13	0.047
		R3/4	0209 27 00	15	7.7	11.3	26.4	28	17	0.097
		R1	0209 34 00	18	8.1	12.7	33.2	32	19	0.170
		符合DIN 906 螺纹：EN 10226-1								

0220 外六角堵栓，BSPP和公制外螺纹


	黄铜，工程塑料 	C		F	G	H1	kg
		M5x0.8	0220 19 00	8	8	5	0.002
		G1/8	0220 10 00	14	14	7.5	0.011
		G1/4	0220 13 00	17	17	7.5	0.019
		G3/8	0220 17 00	17	22	8.5	0.024
		G1/2	0220 21 00	22	27	10	0.040
		接头带尼龙垫圈 M5：带用于紧固的改锥槽 最大允许工作压力 = 20 bar 带后缀99的件号，最大允许工作压力 = 250 bar，示例：0220 19 00 99 符合BNA 229（M5型号除外），BSPP螺纹，ISO ISO 228-1， 公制螺纹，ISO NFE 03-054					

0200 外六角堵栓，BSPP和公制外螺纹


	黄铜 	C		E	F	G	H1	H2	kg
		M6x1	0200 52 00	6	10	10	4	3.5	0.004
		M8x1.25	0200 57 00	7	13	13	4	3.5	0.007
		M10x1	0200 60 00	8	14	14	5	4.5	0.011
		M12x1	0200 65 00	9	17	17	5	4.5	0.018
		M12x1.25	0200 66 00	9	17	17	5	4.5	0.017
		G1/8	0200 10 00	7	14	13.7	5.5	4	0.011
		G1/4	0200 13 00	8.5	17	16.7	5.5	4	0.019

铜质堵栓

0201 外六角堵栓，BSPP和公制外螺纹

	黄铜 	C		E	F	G	H1	H2	kg
		M16x1.5	0201 75 00	10	17	22	6.5	5	0.025
		M18x1.5	0201 78 00	10	17	24	7	5	0.026
		M20x1.5	0201 80 00	10	17	26	7.5	5	0.031
		M22x1.5	0201 82 00	10	22	30	7.5	5	0.044
		M24x1.5	0201 83 00	10	22	32	7.5	5	0.046
		M24x2	0201 92 00	10	22	32	7.5	5	0.046
		M30x2	0201 88 00	11	27	38	8.5	6	0.075
		G3/8	0201 17 00	10	17	21.7	6.5	4.5	0.024
		G1/2	0201 21 00	10	22	26.7	7.5	5	0.041
		G3/4	0201 27 00	11	22	31.7	8.5	6	0.057
		G1	0201 34 00	11	27	39.7	8.5	6	0.087
		G1¼	0201 42 00	12	30	49.7	10	7	0.142



0202 内六角堵栓，公制外螺纹

	黄铜 	C		E	F	G	H	H1	kg
		M12x1	0202 65 00	9	6	17	11	8	0.009
		M12x1.25	0202 66 00	9	6	17	11	8	0.009
		M14x1.5	0202 71 00	10	6	19	13	10	0.015
		M16x1.5	0202 75 00	10	8	22	13	10	0.020
		M18x1.5	0202 78 00	10	10	24	13	10	0.022
		M20x1.5	0202 80 00	10	12	26	13	10	0.025
		M22x1.5	0202 82 00	10	12	30	13	10	0.034
		M27x2	0202 86 00	11	17	35	15	11	0.053
		M30x2	0202 88 00	11	19	38	15	11	0.062

公制螺纹，ISO标准NFE 03-054


铜镀镍堵栓

0919 内六角堵栓，BSPP和公制外螺纹


	铜镀镍  M5-1/2  3/4-1"	C		E	F	G	H	kg
		M5x0.8	0919 00 19	4	2.5	8	7.5	0.001
		G1/8	0919 00 10	6	3	15	10	0.007
		G1/4	0919 00 13	8	6	18	12	0.013
		G3/8	0919 00 17	9	8	21	13	0.021
		G1/2	0919 00 21	10	10	25	14.5	0.036
		G3/4	0919 00 27	11	30	-	17	0.050
		G1	0919 00 34	13	38	-	19	0.076

碳钢堵栓

0206 内六角堵栓，BSPT外螺纹

		C		E1	E2 min	E2 max	F	G	H	kg
		R1/8	0206 10 00	6	3.1	4.9	5	9.7	8	0.003
		R1/4	0206 13 00	8	4.7	7.3	6	13.2	10	0.007
		R3/8	0206 17 00	8	5.1	7.7	8	16.7	11	0.012
		R1/2	0206 21 00	8	6.4	10	10	21	13	0.023
		R3/4	0206 27 00	11	7.7	11.3	14	26.4	17	0.048
		R1	0206 34 00	13	8.1	12.7	17	33.2	19	0.086
		R1¼	0206 42 00	14	10.4	15	22	41.9	22	0.166
		R1½	0206 49 00	14	10.4	15	24	47.8	22	0.222
		1/2"至1½"的BSPT堵栓： 符合DIN 906 螺纹，符合EN 10226-1								


0206 内六角堵栓，NPT外螺纹

		C		E1	E2 min	E2 max	F	G	H	kg
		NPT1/16	0206 08 00	6	3.8	6.4	4	7.8	7	0.002
		NPT1/8	0206 11 00	6	3.2	5	5	10.2	8	0.003
		NPT1/4	0206 14 00	8	4.4	7.2	6	13.6	10	0.007
		NPT3/8	0206 18 00	8	4.7	7.5	8	17	11	0.012
		NPT1/2	0206 22 00	8	6.3	9.9	10	21.2	13	0.024
		NPT3/4	0206 28 00	11	6.8	10.4	14	26.6	17	0.047
		NPT1	0206 35 00	13	8	12.4	17	33.2	19	0.083

0210 外六角堵栓，BSPP和公制外螺纹



钢




C		E	F	G	H	kg
M8x1.25	0210 57 00	8	14	12	15	0.010
M10x1	0210 60 00	8	14	14	15	0.013
M12x1.25	0210 66 00	11	17	17	18	0.021
G1/8	0210 10 00	8	14	14	15	0.012
M14x1.25	0210 70 00	11	19	19	20	0.032
G1/4	0210 13 00	12	19	18	21	0.031
G3/8	0210 17 00	12	22	22	21	0.046
G1/2	0210 21 00	14	27	26	24	0.078
G3/4	0210 27 00	16	32	32	27	0.134
G1	0210 34 00	18	41	39	33	0.269
G1¼	0210 42 00	20	50	49	35	0.441

头部外形剖面符合DIN 3852-1； 外形D/E


BSPP螺纹：ISO 228-1

公制螺纹：NFE 03-054

0216 外六角堵栓，BSPT外螺纹


		C		F	H	kg
		R1/8	0216 10 00	13	16	0.012
		R1/4	0216 13 00	17	19	0.023
		R3/8	0216 17 00	19	21	0.038
		R1/2	0216 21 00	22	23	0.060
		BSPT螺纹符合EN 10226-1				

0216 外六角堵栓，NPT外螺纹


		C		F	H	kg
		NPT1/8	0216 11 00	13	16	0.012
		NPT1/4	0216 14 00	17	19	0.024
		NPT3/8	0216 18 00	19	21	0.038
		NPT1/2	0216 22 00	22	23	0.060

不锈钢堵栓

0285 内六角堵栓，BSPT外螺纹


	不锈钢316L 	C		E1	E2	E2	F	G	H	kg
		R1/8	0285 10 00	6	3.1	4.9	5	9.7	8	0.003
		R1/4	0285 13 00	8	4.7	7.3	6	13.2	10	0.007
		R3/8	0285 17 00	8	5.1	7.7	8	16.7	11	0.013
		R1/2	0285 21 00	8	6.4	10	10	21	13	0.024
		R3/4	0285 27 00	11	7.7	11.3	14	26.4	17	0.051
		R1	0285 34 00	13	8.1	12.7	17	33.2	19	0.089

0285 内六角堵栓，NPT外螺纹


	不锈钢316L 	C		E1	E2	E2	F	G	H	kg
		NPT1/8	0285 11 00	6	3.2	5	5	10.2	8	0.003
		NPT1/4	0285 14 00	8	4.4	7.2	6	13.6	10	0.007
		NPT3/8	0285 18 00	8	4.7	7.5	8	17	11	0.013
		NPT1/2	0285 22 00	8	6.3	9.9	10	21.2	13	0.025

密封附件

0138 铜质垫圈

 	铜	C		G1	G2	K	kg
		M6	0138 06 00	6.3	9	1	0.033
		M8	0138 08 00	8.3	11	1	0.001
		M12	0138 12 00	12.3	15.5	1.3	0.072
		M14	0138 14 00	14.3	18	1.5	0.001
		M16	0138 16 00	16.3	20	1.5	0.001
		M18	0138 18 00	18.3	22	1.5	0.001
		M20	0138 20 00	20.3	24	1.5	0.001
		M22	0138 22 00	22.3	27	1.5	0.002
		M24	0138 24 00	24.3	29	2	0.003
		M26	0138 26 00	26.3	31	2	0.003
		M30	0138 30 00	30.3	36	2	0.004
		M36	0138 36 00	36.3	42	2	0.005
		M39	0138 39 00	39.3	44	2	0.007
		M45	0138 45 00	45.3	52	2	0.007
		M52	0138 52 00	52.3	60	2	0.009
		G1/8	0138 10 00	10.3	13.5	1	0.001
		G1/4	0138 13 00	13.5	18	1.3	0.001
		G3/8	0138 17 00	17.3	21	1.5	0.001
		G1/2	0138 21 00	21.3	26	1.5	0.002
		G3/4	0138 27 00	27.3	32	2	0.003
		G1	0138 33 00	33.5	39	2	0.005
		G1 1/4	0138 42 00	42.5	49	2	0.007
		G1 1/2	0138 48 00	48.3	55	2	0.008
		G2	0138 60 00	60	68	2.5	0.014
		DIN 7603 ISO 65061					

0137 混合材质密封圈

 	带丁腈橡胶密封的镀锌钢	C		G1	G2	K	kg
		M12	0137 12 00	12.7	19	1.5	0.001
		M14	0137 14 00	14.7	21	1.5	0.001
		M16	0137 16 00	16.7	23	1.5	0.002
		M18	0137 18 00	18.7	27	2	0.004
		M20	0137 20 00	20.7	29	2	0.004
		M22	0137 22 00	22.7	31	2	0.005
		M24	0137 24 00	24.7	33	2	0.005
		M30	0137 30 00	30.7	39	2	0.071
		M39	0137 39 00	40	51	2.5	0.012
		M45	0137 45 00	46	57	2.5	0.014
		G1/8	0137 10 00	10.7	17	1.5	0.001
		G1/4	0137 13 00	13.7	20.6	2.1	0.002
		G3/8	0137 17 00	17.4	23.7	1.5	0.002
		G1/2	0137 21 00	21.5	28.6	2.5	0.004
		G3/4	0137 27 00	27	35.3	2	0.007
		G1	0137 33 00	33.7	42	2	0.007
		G1 1/4	0137 42 00	43	54	2.5	0.013
		G1 1/2	0137 48 00	49	60	2.5	0.015
		G2	0137 60 00	60.7	73	3	0.027
		注：为了成功使用这些粘结密封，必须找到内螺纹的孔口平面，以提供密封面 该直径应该为0.3 mm至0.5 mm，比密封的外直径大。孔口平面的表面光洁度不应该超过12 μ					




加强管塞

0127 塑料软管用加强管塞




黄铜



ØD1	ØD2		L	kg
4	2	0127 04 00	11	0.001
	2.7	0127 04 27	11	0.001
5	3	0127 05 03	11	0.001
	3.3	0127 05 00	11.5	0.009
6	4	0127 06 00	11.5	0.001
8	5.5	0127 08 55	14	0.001
	6	0127 08 00	14	0.001
10	7	0127 10 07	18	0.001
	7.5	0127 10 75	18	0.001
12	8	0127 10 00	18	0.002
	8	0127 12 08	18	0.002
	9	0127 12 09	18	0.002
14	10	0127 12 00	18	0.001
	11	0127 14 11	18	0.002
	12	0127 14 00	18	0.002
15	12	0127 15 12	18	0.002
16	13	0127 16 13	18	0.003
18	14	0127 18 14	19.5	0.003
20	15	0127 20 15	20.5	0.003
22	16	0127 22 16	21	0.004
25	19	0127 25 19	25	0.007

在高温和高压下，使用该加强管塞可确保良好的连接夹持力

1827 特氟龙管用不锈钢加强管塞

	不锈钢316L 	ØD1	ØD2		L	kg
		6	4	1827 06 00	11.5	0.001
		8	6	1827 08 00	14	0.001
		10	8	1827 10 00	18	0.001
		12	9	1827 12 09	18	0.001
			10	1827 12 00	18	0.001
		16	14	1827 16 00	18	0.002
		当接头与FEP特氟龙管连接需要适应所有温度时，必须使用该加强管塞				